

PVC WAFER PILLANGÓSZELEP



Méret:	DN65-től DN200-ig
Csatlakozás:	Karimák között PN10/16
Min. Hőmérséklet:	+0°C
Max. Hőmérséklet:	+40°C
Max. Nyomás:	10 Bar DN125-ig
Paraméterek:	7 pozíciós kar Wafer típusú ISO 5211 szerelőperem
Anyagok:	PVC-U ház

PVC WAFER PILLANGÓSZELEP

PARAMÉTEREK:

- ISO 5211 szerelőperem
- Wafer típus
- Karimák között PN10/16
- 7 pozíciós kar, zárolóeszköz nélkül

FELHASZNÁLÁS:

- Hidegvíz és medencetípus
- A minimális és maximális hőmérséklet (Ts): 0°C-tól +40°C-ig
- A maximális nyomás (Ps): 10 barig DN125-ig, és 6 bar DN150-től DN200-ig
- ΔP : max 3 bar

TARTOMÁNY:

- Karral DN 65-től DN 200-ig.

CSATLAKOZÁS :

- Karimák között PN10/16 DN150-ig, PN10 DN200-hoz

FORGATÓNYOMATÉK ÉRTÉKE (in Nm without safety coefficient):


DN	65	80	100	125	150	200
Nyomaték(Nm)	15	25	42	52	51	102

CSAVARHÚZÁSI TÁBLÁZAT (Nm):

DN	65	80	100	125	150	200
Csavar	M16	M16	M16	M16	M20	M20
Nyomaték (Nm)	15-41	15-41	15-41	15-41	46-70	46-70

PVC WAFER PILLANGÓSZELEP

NYOMÁSVESZTESÉGI GRAFIKON

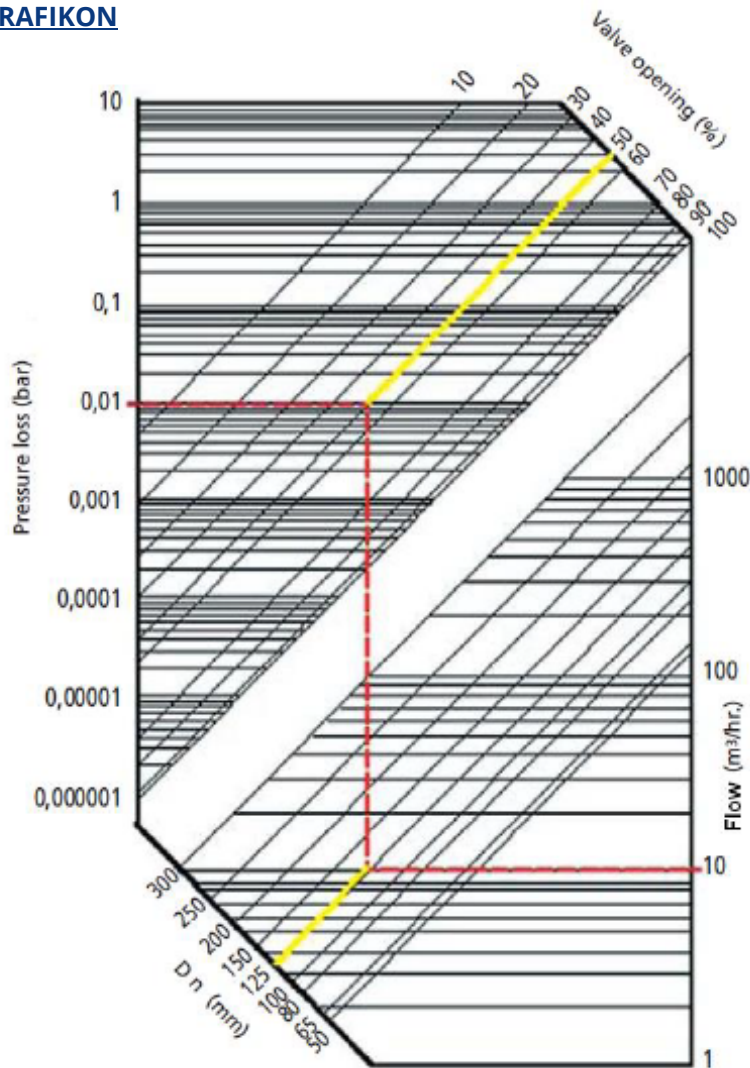


PÉLDA:

Egy DN125 szelep esetében, amely 50%-ban nyitva van és az áramlás 10 m³/óra, 0,01 bar nyomásvesztés tapasztalható.

PVC WAFER PILLANGÓSZELEP


ANYAGOK:

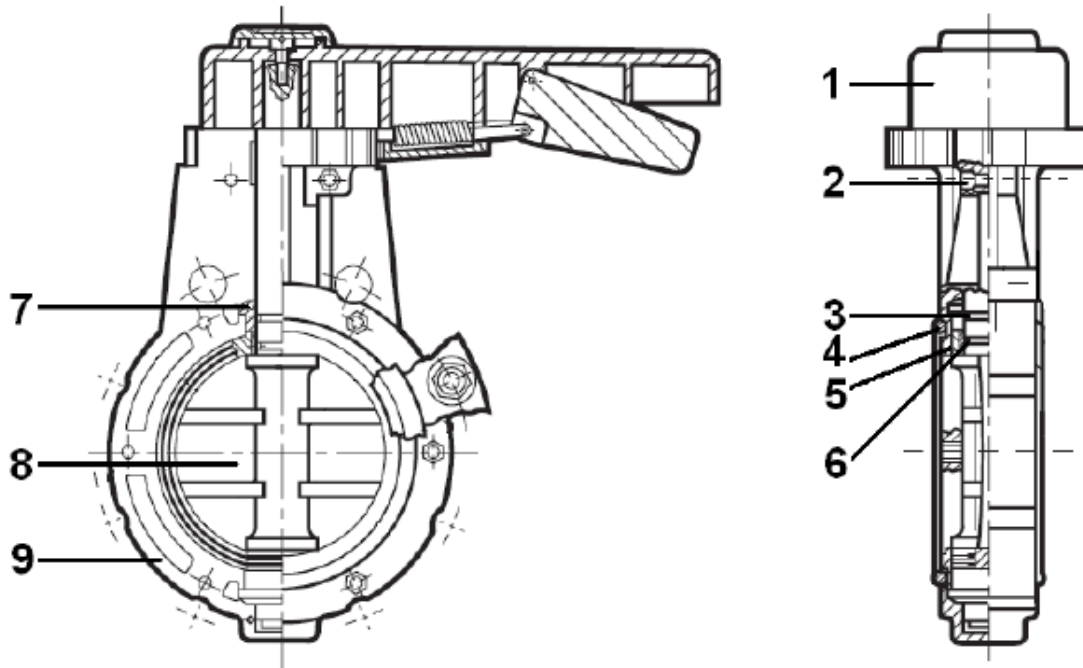

Tétel	Megnevezés	Anyag
1	Kar	ABS
2	Csavar	Steel
3	Gyűrű	PVC-U
4	O gyűrű	EPDM
5	Tömítés	EPDM
6	Ülék	EPDM
7	Csapágy	PTFE
8	Tányér	PVC-U
9	Ház	PVC-U

PVC WAFER PILLANGÓSZELEP

MÉRET (mm):

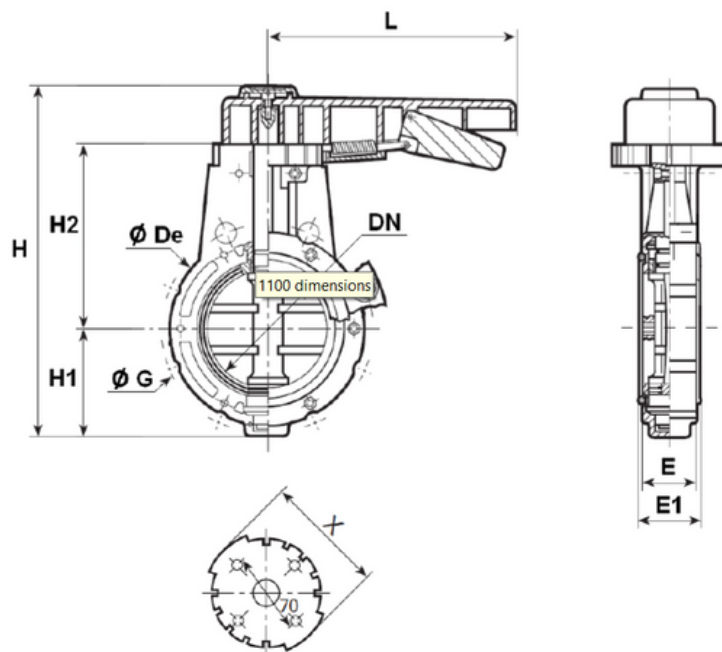


DN	65	80	100	125	150	200
Külső cső, Ø	75	90	110	140	160	225
Ø De	130	144	164	194	220	290
E	50	50	51	64	64	72
E1	52.5	52.5	53	66.5	67	74.5
Ø G	145	160	180	210	240	295
H	239.5	254.5	296	323	345	407.7
H1	65	72	94.5	123	123	145
H2	126.5	134.5	153.5	152	174	215
L	209.5	209.5	209.5	209.5	299	299
X	103	103	103	103	103	103
Súly(Kg)	1.3	1.47	1.81	2.22	3.38	5.75
Ref.	1100065	1100080	1100100	1100125	1100150	1100200


PVC WAFER PILLANGÓSZELEP

ISO SZERELŐPEREM ÉS TENGELY MÉRET (mm):

DN 65-125

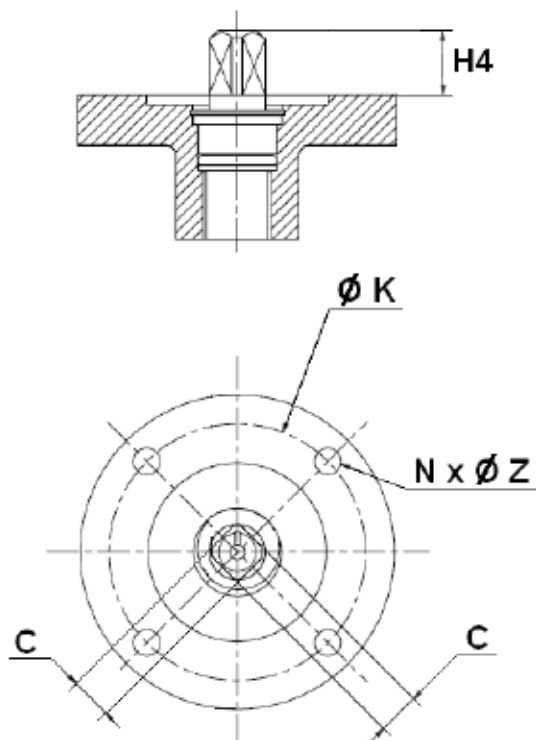

DN 150-200

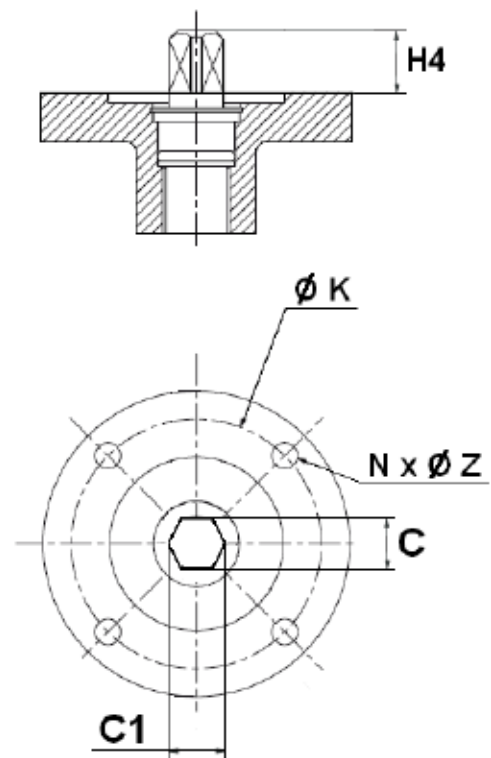

DN	65	80	100	125	150	200
Külső cső, Ø	75	90	110	140	160	225
H4	30	32	32	32	34	33
C	12	12	12	12	20	25
C1	-	-	-	-	22.9	28.7
Ø K	70	70	70	70	70	70
ISO	F07	F07	F07	F07	F07	F07
N x Ø Z	4 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 8

PVC WAFER PILLANGÓSZELEP

SZABVÁNYOK:

- Gyártó ISO 9001:2015 minősítéssel rendelkezik.
- 2014/68/EU irányelv: Kizárt termékek az irányelvből (1. cikk, 2b §).
- Karimák közötti csatlakozás EN 1092-1 PN10/16 szerint.
- ISO 5211 szerelőperem
- Telepítése karimákkal ISO 2536 ANSI szerint.
- Tesztek ISO 9393-2 szerint.

Fontos: Véleményünk, a megadott adatok és ajánlásunk nem garantálja a termék megfelelőségét adott felhasználásra, a Sferaco (és forgalmazója) nem vállal felelősséget a termék által okozott károkért és következményes károkért. Az ügyfélnek ellenőriznie kell a termékek megfelelő megválasztását a valós felhasználási feltételekkel.

+36 34 364 936

2800 Tatabánya, Erdész u. 37/B

info@asgszerelveny.hu

www.asgszerelveny.hu