

KARIMÁS GUMIÉKES TOLÓZÁR RÖVID BEÉPÍTÉSI MÉRETTTEL

ISO
9001

CE
1450



111 UG
DN 40-300



111 UG
DN 350-500



ALKALMAZÁS DN 40-300:

Öntöttvas tolózár teljes gumi bevonatos ékkel, amely alkalmas az elektromos gépi hajtáshoz is. Ivóvíz vagy nem agresszív szennyvíz áramlásának zárására/nyitására tervezték 70°C hőmérsékleten és 16 bar nyomásig.

Rendelésre olyan tolózárat is tudunk biztosítani, amely 120°C hőmérsékletű és 10 bar nyomású vízhez is alkalmas.

A tolózár zárása kézikérékkel működik, az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva azt (a tolózár tetejét nézve).

A megrendelő kérésére az óramutató járásával ellentétes zárás is elérhető.

Az adatlapon található minden tolózárat be lehet szerelni vízszintes vagy függőleges csővezetékbe is.



Teljes méret:

14-es sorozat PN-EN 558 szerint, F4-es sorozat DIN 3202 szerint

Karima csatlakozások:

PN-EN-1092-2; DIN 2501

Karimák furata:

PN 10/16

Védő bevonat:

epoxy por bevonat vagy a megrendelő igénye szerint: poliészter vagy poliuretán

Bevonat vastagsága:

250 µm vagy a megrendelő igénye szerint.

ALKALMAZÁSI TARTOMÁNY:

Névleges átmérő DN (mm)	Megengedett nyomás (bar)	A ház szivárgás tesztje (bar)	Ülék tömítés teszt (bar)	Megengedett üzemi nyomás (bar)
40-300	16	24	18	16
350-500	16	24	18	16
350-500	10	15	11	10

ANYAGOK:

Cikk	Meghatározás	Anyagok
1	Ház	EN-GJS-500-7*
2	Fedél	EN-GJS-500-7*
3	Rugalmas ék	EN-GJS-500-7* / NBR vagy EPDM
4	Menetes persely	CuZn39Pb2
5	Masszív szár szimmetrikus négyyszög furattal	X20Cr13
6	Rögzítő csavar	CuZn39Pb2
7	Fedél rögzítő csavarok szigetelő anyaggal tömítve	Horganyzott acél vagy rozsdamentes acél**
8	Ház fedél tömítés	NBR vagy EPDM
9	Szár tömítés	NBR vagy EPDM
10	Védő kupak	NBR vagy EPDM
11	Hátsó ülék	CuZn39Pb2

Az előzetes közlés nélküli változtatás jogát fenntartjuk.

EN-GJS-400-15

** Rendelésre


ASG Szerelvény Kft.

2800 Tatabánya, Vértanúk tere 20.

Tel./fax: +36-34/364-936 • Mobil: +36-30/441-1532

E-mail: asg@asgszerelveny.hu • Http://www.asgszerelveny.hu



MÉRET (mm) DN 40-300:

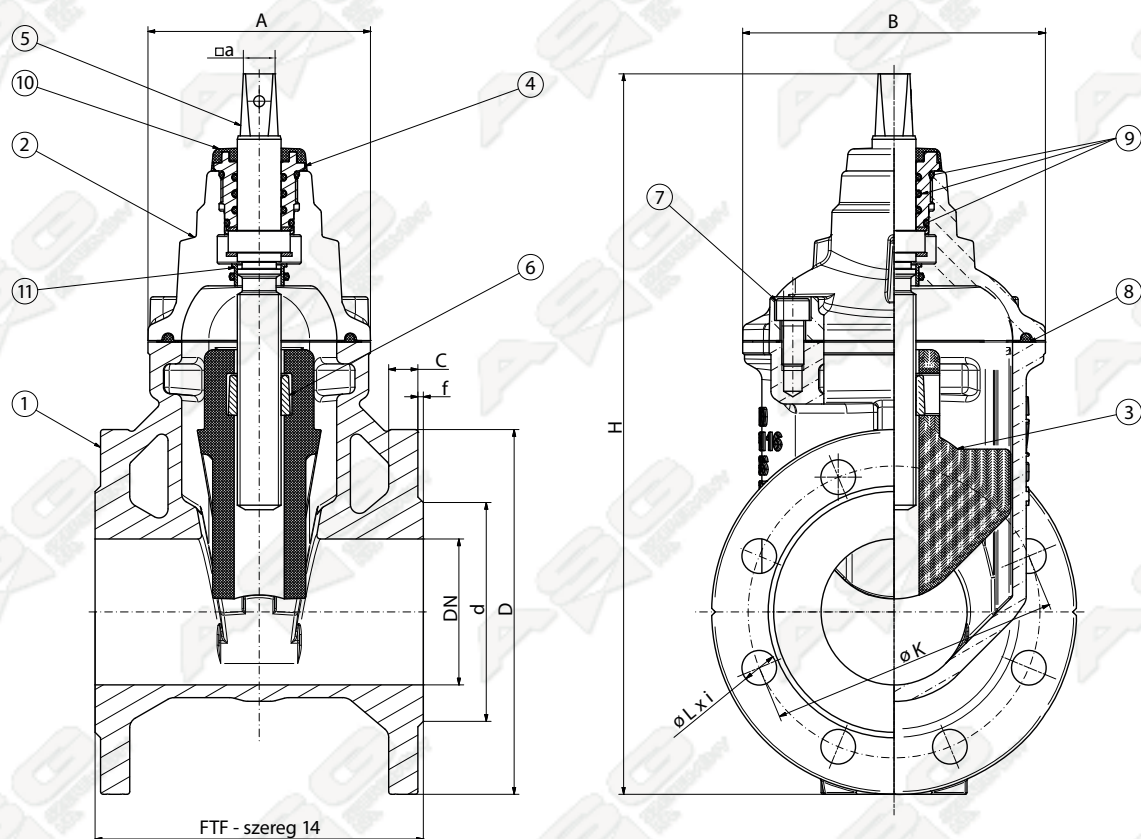

DN	FTF (mm)	D (mm)	K (mm)		d (mm)		C (mm)	f (mm)	L (mm)		i (mm)		a (mm)	Dk (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Súly (kg)*
			1,0 bar	1,6 bar	1,0 bar	1,6 bar			1,0 bar	1,6 bar	1,0 bar	1,6 bar						
40	140	150	110	110	84	84	19	3	19	19	4	4	14	200	103	122	290	9,3
50	150	165	125	125	99	99	19	3	19	19	4	4	14	200	104	134	320	12,1
65	170	185	145	145	116	116	19	3	19	19	4	4	17	250	112	146	370	15,3
80	180	200	160	160	132	132	19	3	19	19	8	8	17	250	122	166	390	18
100	190	220	180	180	156	156	19	3	19	19	8	8	19	315	134	186	450	23
125	200	250	210	210	184	184	19	3	19	19	8	8	19	315	152	216	510	31
150	210	285	240	240	211	211	19	3	23	23	8	8	19	315	180	248	575	39
200	230	340	295	295	266	266	20	3	23	23	8	12	19 vagy 24**	315	178	296	582	51
250	250	405	350	355	319	319	22	3	23	28	12	12	24 vagy 27**	400	194	356	778	80,5
300	270	455	400	410	370	370	24,5	4	23	28	12	12	24 vagy 27**	400	220	420	878	118

* súly kézikérék nélkül
** rendelésre

MÉRET (mm) DN 350-500:

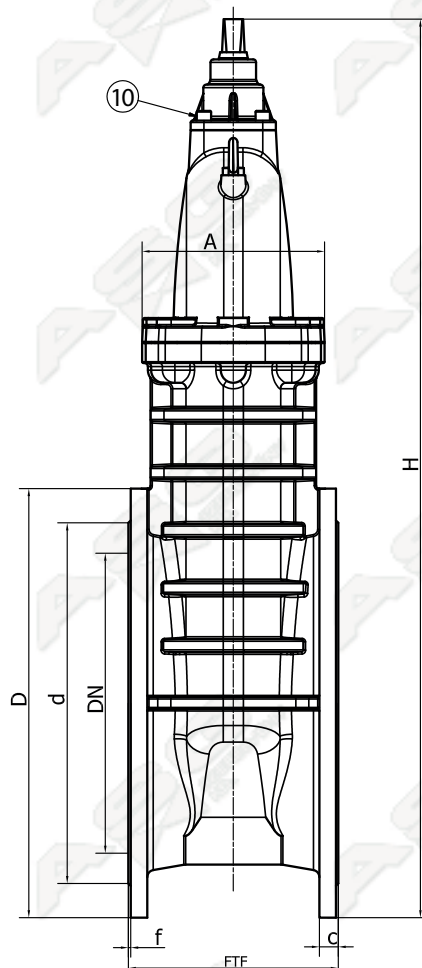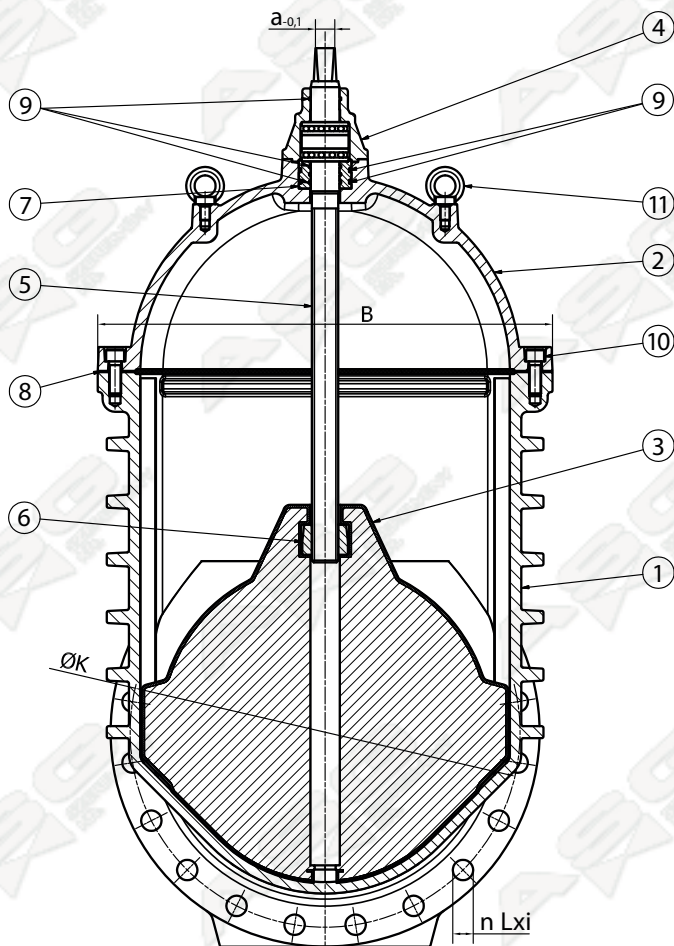

DN	FTF (mm)	D (mm)	K (mm)		d (mm)		C (mm)	f (mm)	L (mm)		i	a (mm)	Dk (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Súly (kg)*
			1,0 bar	1,6 bar	1,0 bar	1,6 bar			1,0 bar	1,6 bar							
350	290	520	460	470	430	430	26,5	4	23	28	16	27,4	500	252	564	1131	239
400	310	580	515	525	480	480	28	4	28	31	16	27,4	500	262	616	1232	301
500	350	715	620	650	582	609	31,5	4	28	34	20	32,4	640	304	758	1495	506

* súly kézikerek nélkül

FIGYELMEZTETÉS: Az üzembehelyezési útmutató és a műszaki adatok figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a bekövetkezett károkért. Az ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a megfelelő termékeket választotta.