

KARIMÁS GUMIÉKES TOLÓZÁR HOSSZÚ BEÉPÍTÉSI MÉRETTTEL

ISO
9001

CE
1450



112 UG
DN 40-300



112 UG
DN 350-500



ALKALMAZÁS DN 40-300:

Öntöttvas tolózár teljes gumi bevonatos ékkel, amely alkalmas az elektromos gépi hajtáshoz is. Ivóvíz vagy nem agresszív szennyvíz áramlásának zárására/nyitására tervezték 70°C hőmérsékleten és 16 bar nyomásig.

Rendelésre olyan tolózárat is tudunk biztosítani, amely 120°C hőmérsékletű és 10 bar nyomású vízhez is alkalmas.

A tolózár zárása kézikérlekkel működik, az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva azt (a tolózár tetejét nézve).

A megrendelő kérésére az óramutató járásával ellentétes zárás is elérhető.

Az adatlapon található minden tolózárat be lehet szerelni vízszintes vagy függőleges csővezetékbe is.

Teljes méret:

15-ös sorozat PN-EN 558 szerint, DIN 3202 szerint

Karima csatlakozások:

PN-EN-1092-2; DIN 2501

Karimák furata:

PN 10/16

Védő bevonat:

epoxy por bevonat vagy a megrendelő igénye szerint: poliészter vagy poliuretán

Bevonat vastagsága:

250 µm vagy a megrendelő igénye szerint.



ALKALMAZÁSI TARTOMÁNY:

Névleges átmérő DN (mm)	Megengedett nyomás (bar)	A ház szivárgás tesztje (bar)	Ülék tömítés teszt (bar)	Megengedett üzemi nyomás (bar)
40-300	16	24	18	16

ANYAGOK:


Cikk	Meghatározás	Anyagok
1	Ház	EN-GJS-500-7*
2	Fedél	EN-GJS-500-7*
3	Rugalmas ék	EN-GJS-500-7* / NBR vagy EPDM
4	Menetes persely	CuZn39Pb2
5	Masszív szár szimmetrikus négyzög furattal	X20Cr13
6	Rögzítő csavar	CuZn39Pb2
7	Fedél rögzítő csavarok szigetelő anyaggal tömítve	Horganyzott acél vagy rozsdamentes acél**
8	Ház fedél tömítés	NBR vagy EPDM
9	Szár tömítés	NBR vagy EPDM
10	Védő kupak	NBR vagy EPDM
11	Hátsó ülék	CuZn39Pb2

Az előzetes közlés nélküli változtatás jogát fenntartjuk.

EN-GJS-400-15

** Rendelésre

MÉRET (mm) DN 40-300:

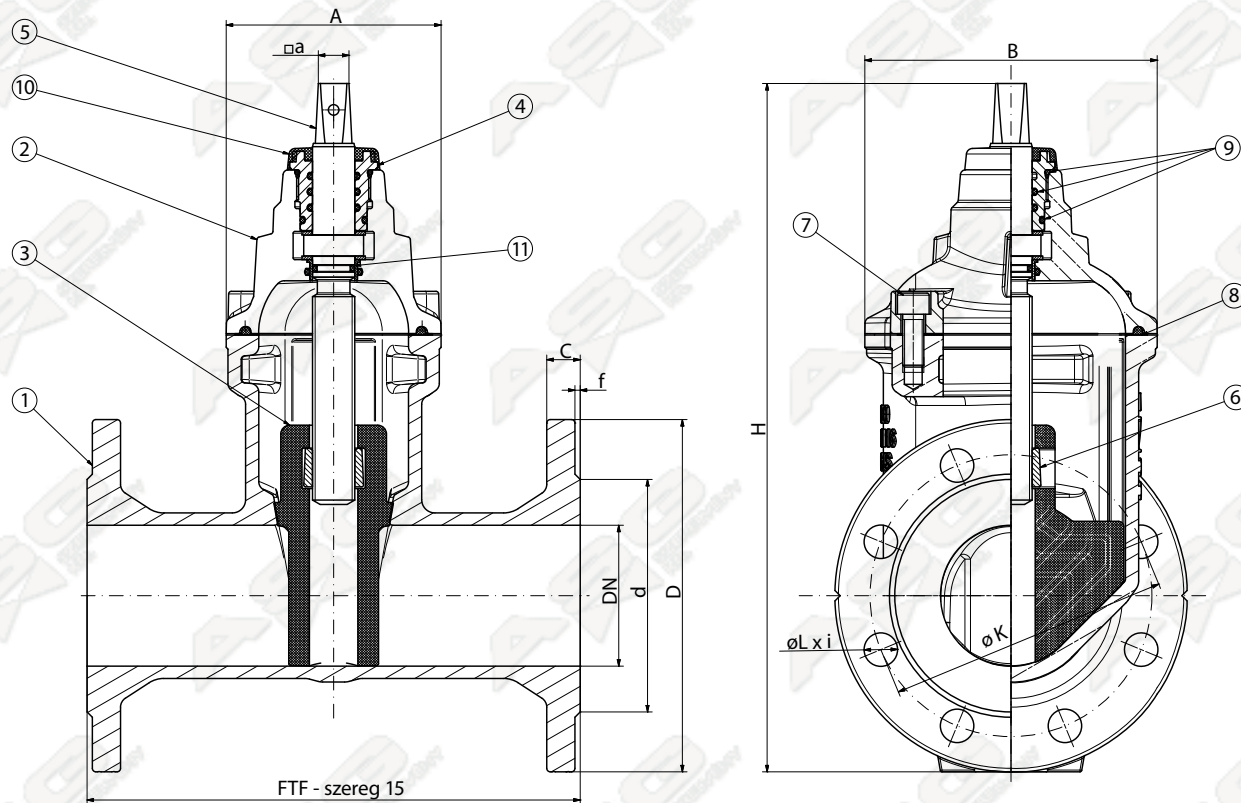

DN	FTF (mm)	D (mm)	K (mm)		d (mm)		C (mm)	f (mm)	L (mm)		i (mm)		a (mm)	Dk (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Súly (kg)*
			1,0 bar	1,6 bar	1,0 bar	1,6 bar			1,0 bar	1,6 bar	1,0 bar	1,6 bar						
40	240	150	110	110	84	84	19	3	19	19	4	4	14	200	103	122	290	10
50	250	165	125	125	99	99	19	3	19	19	4	4	14	200	104	134	320	12,7
65	270	185	145	145	116	116	19	3	19	19	4	4	17	250	112	146	370	16,1
80	280	200	160	160	132	132	19	3	19	19	8	8	17	250	122	166	390	18,7
100	300	220	180	180	156	156	19	3	19	19	8	8	19	315	134	186	450	25,7
125	325	250	210	210	184	184	19	3	19	19	8	8	19	315	154	216	510	33,6
150	350	285	240	240	211	211	19	3	23	23	8	8	19	315	180	248	575	42
200	400	340	295	295	266	266	20	3	23	23	8	12	19 lub 24**	315	178	296	582	58
250	450	405	350	355	319	319	22	3	23	28	12	12	24 lub 27**	400	194	356	778	92,5
300	500	455	400	410	370	370	24,5	4	23	28	12	12	24 lub 27**	400	220	420	878	132,7

* súly kézikerek nélkül

** rendelésre

FIGYELMEZTETÉS: Az üzembehelyezési útmutató és a műszaki adatok figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget a bekövetkezett károkért. Az ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a megfelelő termékeket választotta.