

Y SZŰRŐ KARIMÁS SZÉNACÉL PN 40



Méret: DN15-től DN300-ig

Csatlakozás: Karimás RF PN25/40

Min. Hőmérséklet: -29°C

Max. Hőmérséklet: +425°C

Max. Nyomás: 40 Bar

Paraméterek: Kivehető rozsdamentes acél szűrő
Csavarozott zárófej leeresztő csavarral
Kék festés RAL 5002

Anyagok: Szénacél ASTM A216 WCB

Y SZŰRŐ KARIMÁS SZÉNACÉL PN 40

PARAMÉTEREK:

- Kivehető rozsdamentes acél szűrő
- R.F. Karimás PN25/40, PN40 DN200-tól DN300-ig
- Vízszintes vagy függőleges pozíció leszálló folyadékkal (tartsa be az áramlási irányt, amit a nyíl mutat)
- Hálós mérete 1 mm DN 50-ig, 1,25 mm DN 65-től DN 80-ig, 1,6 mm DN 100-tól DN 200-ig, 4 mm felett
- Csavaros zárófej menetes leeresztő csavarral BSP menettel
- Kék festés RAL 5002, 80 µm vastagsággal

FELHASZNÁLÁS:

- Minden általános 2. csoportú folyadékhoz
- Minimális hőmérséklet Ts: -29°C
- Maximális hőmérséklet Ts: +425°C
- Maximális nyomás Ps: 40 bár (lásd a diagramot)

NYOMÁS / HŐMÉRSÉKLET ÖSSZEFÜGGÉS (GŐZ KIZÁRVA):



Hőmérséklet °C	-29	-10	120	200	250	300	350	400	425
Nyomás (Bar)	25.8	40	40	34.7	31.4	28	24	21	18

ÁRAMLÁSI EGYÜTTTHATÓ Kvs (M3 / h):

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Kvs (m3/h)	6.2	10.8	16.8	26.1	36.7	61	98.6	146	234	376	405	752	1220	1865

Y SZŰRŐ KARIMÁS SZÉNACÉL PN 40

NYOMÁSVESZTESÉG GRAFIKON:

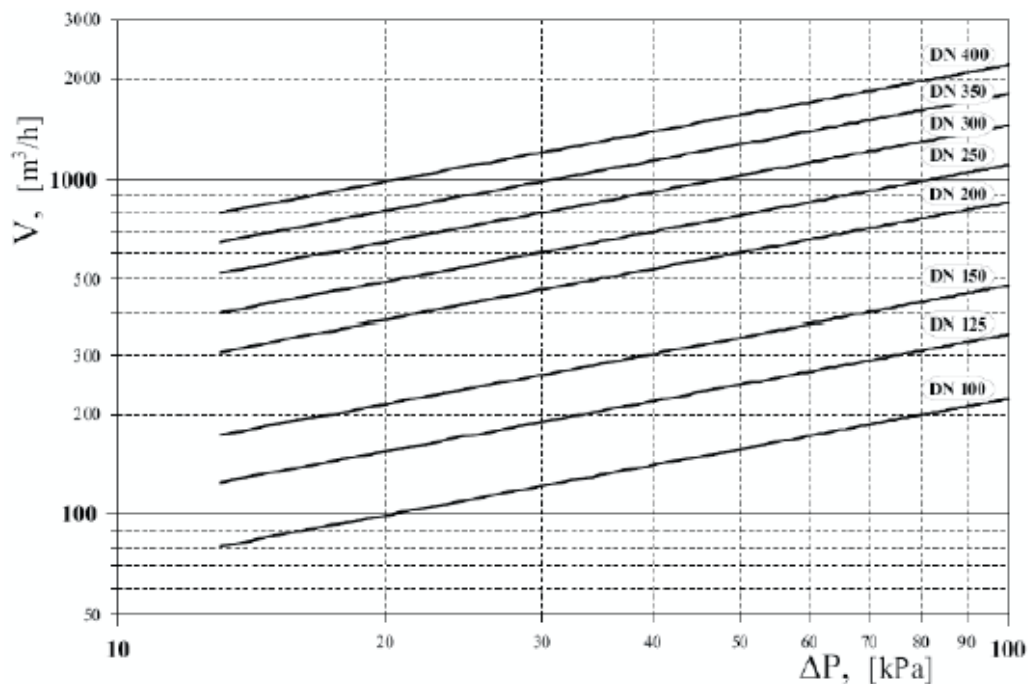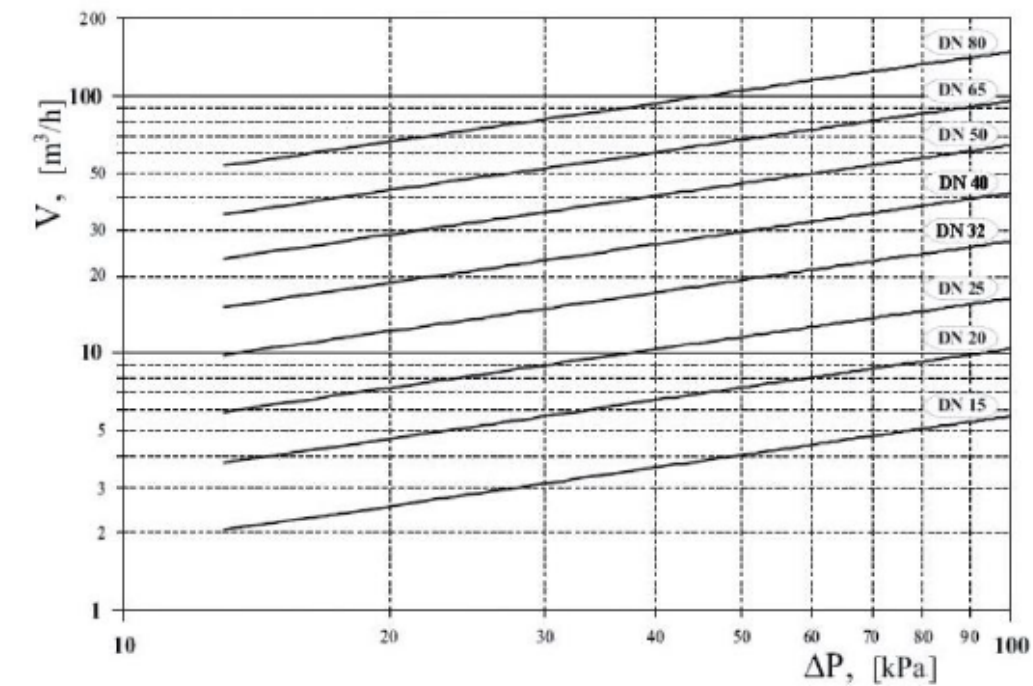


Y SZŰRŐ KARIMÁS SZÉNACÉL PN 40

TARTOMÁNY:

- Carbon steel flanged R. F. PN25/40 DN 15 up to DN 150 and PN40 from DN200 to DN300 Ref.235


ANYAGOK:

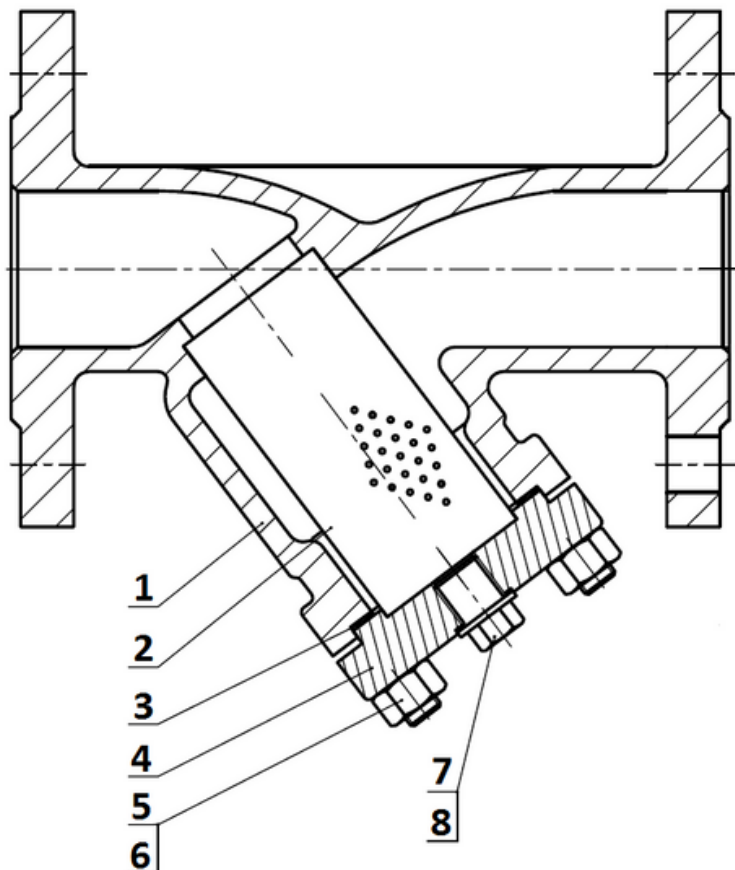


Tétel	Megnevezés	Anyag
1	Ház	ASTM A 216 WCB
2	Szűrő	AISI 304
3	Zárófej tömítés	Grafit + AISI 304
4	Zárófej	ASTM A216 WCB
5	Csavar	A193-B7
6	Anyá	A194-2H
7	Leeresztő csavar	A105
8	Leeresztő csavar tömítés	Grafit + AISI 304

Y SZŰRŐ KARIMÁS SZÉNACÉL PN 40


MÉRET (mm):

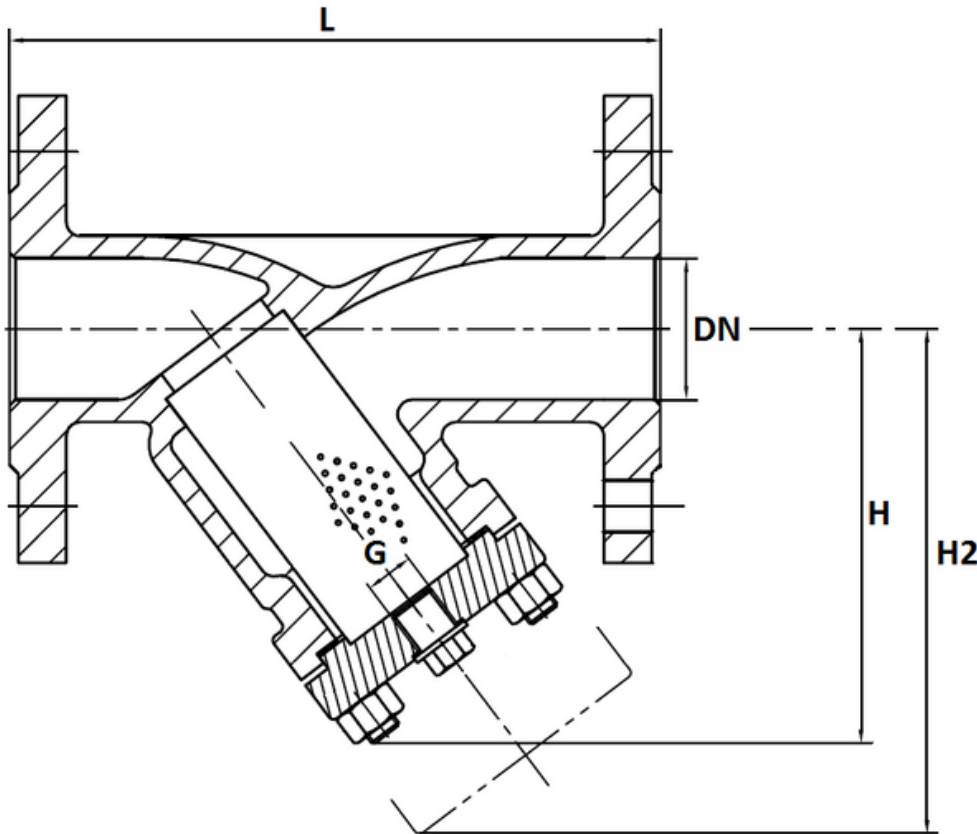

Szűrő méret:

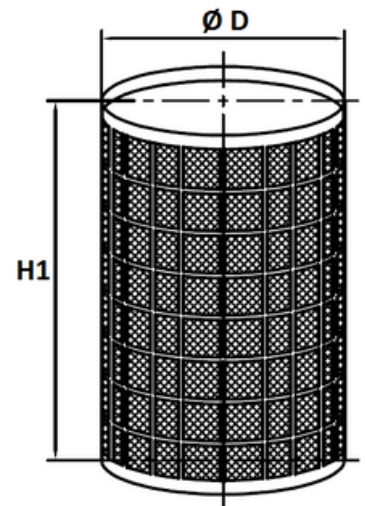


Tömítés méret:

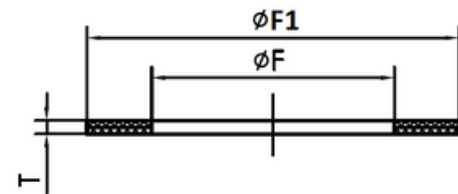

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	98	97	108	113	138	147	170	204	240	288	334	380	535	640
H2	106	115	122	130	155	165	190	225	265	310	360	427	590	710
G (Leeresztő BSP)	3/8"	3/8"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Ø D	22	22	29	35	42	52	58	75	104	124	150	190	243	295
H1	48	59	75	85	97	105	121	150	175	205	240	310	390	458
Háló	1	1	1	1	1	1	1.25	1.25	1.6	1.6	1.6	1.6	4	4
Ø F1	50	50	56	56	68	75	92	106	135	170	195	250	335	385
Ø F	40	40	44	44	52	60	75	92	116	150	165	220	295	345
T	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Súly(Kg)	2.8	3.5	4.9	6.6	8.7	10.9	18.5	21	37	55	71	115	201	255
Ref.	235015	235020	235025	235032	235040	235050	235065	235080	235100	235125	235150	235200	235250	235300

Y SZŰRŐ KARIMÁS SZÉNACÉL PN 40

KARIMA MÉRET RF TÍPUS B (mm):

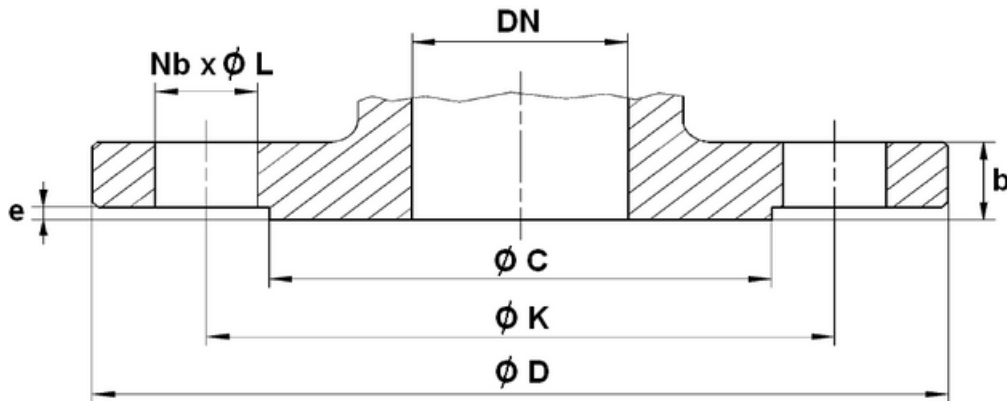

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ø C	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188	218	285	345	410
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450
Nb x Ø L	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22	8 x 26	8 x 26	12 x 30	12 x 33	16 x 33
b	16	18	18	18	18	20	22	24	24	26	28	34	38	42
e	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Ref.	235015	235020	235025	235032	235040	235050	235065	235080	235100	235125	235150	235200	235250	235300

Y SZŰRŐ KARIMÁS SZÉNACÉL PN 40

SZABVÁNYOK:


- Gyártó ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 minősítéssel rendelkezik
- Tervezés DIN 3356 szerint
- 2014/68/EU IRÁNYELV: CE N° 0036
Kockázati kategória III, H modul
- 3.1-es tanúsítvány kérésre elérhető
- Tesztok a DIN 3230 szerint
- Hossz EN 558 sorozat 1 szerint (DIN 3202-1 F1 - NF 29354)
- Karimák R.F. EN 1092-1 PN40 szerint

TELEPÍTÉSI POZÍCIÓK:

Függőleges helyzet (Leszálló folyadék)



Vízszintes helyzet

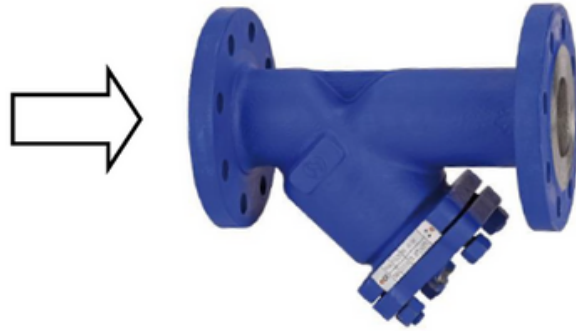

Fontos: Véleményünk, a megadott adatok és ajánlásunk nem garantálja a termék megfelelőségét adott felhasználásra, a Sferaco (és forgalmazója) nem vállal felelősséget a termék által okozott károkért és következményes károkért. Az ügyfélnek ellenőriznie kell a termékek megfelelő megválasztását a valós felhasználási feltételekkel.