

PVC-U BB MENETES GOLYÓS VISSZACSAAPÓSZELEP



Méret: DN1"1/4-től DN3"-ig

Csatlakozás: Belső BSP

Min. Hőmérséklet: +0°C

Max. Hőmérséklet: +60°C

Max. Nyomás: 10 Bar

Paraméterek: Golyós típus

Vízszintesen vagy függőlegesen is beépíthető nyomott ágban

Rögzített fedelű (csavarral rögzített) fedél

Anyagok: PVC-U

PVC-U BB MENETES GOLYÓS VISSZACsapósZELEP


PARAMÉTEREK:

- Golyós visszacsapószelep
- Alumínium golyó EPDM bevonattal
- Vízszintesen és függőlegesen is beépíthető nyomott ágba(tartsa be az áramlási irányt, amit a nyíl mutat)
- Belső/Belső BSP menetesítés
- Kivehető sapkával
- Alacsony nyomásvesztés

FELHASZNÁLÁS:

- Vízélesztés és öntözés
- Minimális hőmérséklet Ts: 0°C
- Maximális hőmérséklet Ts: +60°C
- Maximális nyomás Ps: 10 bar

NYOMÁSVESZTESÉG GRAFIKON:

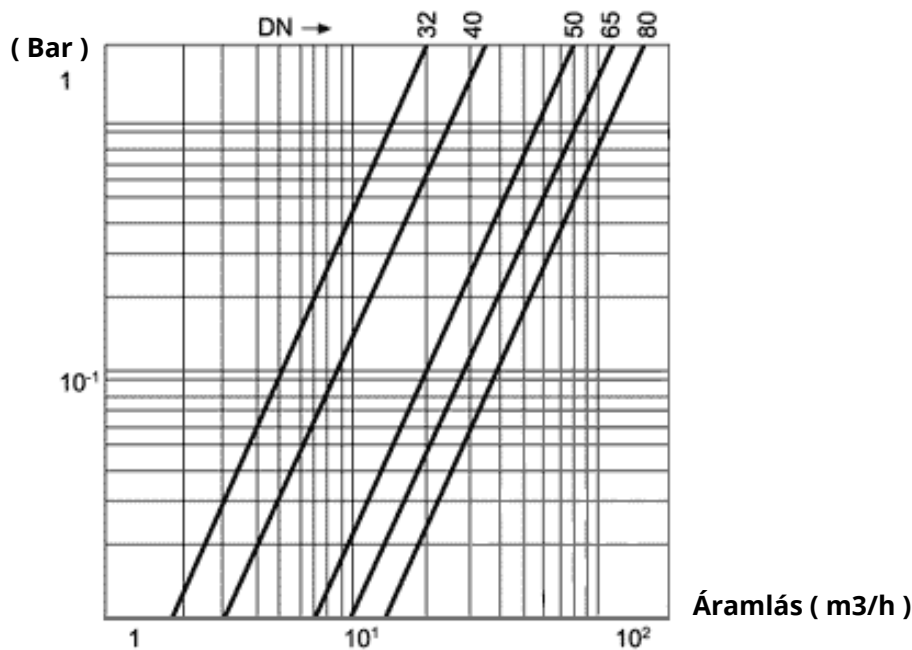


TARTOMÁNY:

- PVC golyós visszacsapó szelep Belső/Belső menetes hengeres BSP Ref. 334 DN1-ről "1/4-től 3"-ig

PVC-U BB MENETES GOLYÓS VISSZACsapósZELEP


ANYAGOK:

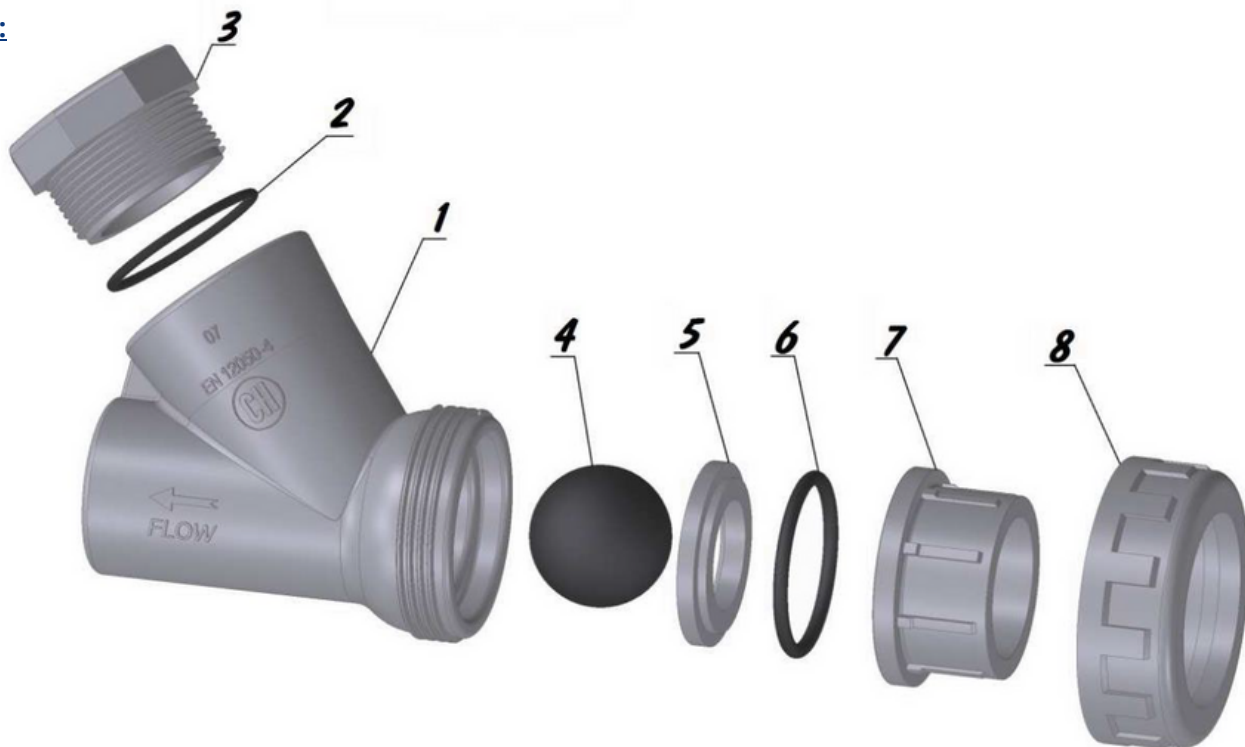

Tétel	Megnevezés	Anyag
1	Ház	PVC-U
2	Zárófej tömítés	EPDM
3	Zárófej	PVC-U
4	Golyó	Aluminium EPDM bevonat
5	Gyűrű	PVC-U
6	Tömítés	EPDM
7	Csatlakozás	PVC-U
8	Anya	PVC-U

PVC-U BB MENETES GOLYÓS VISSZACsapósZELEP

MÉRET (mm-ben):

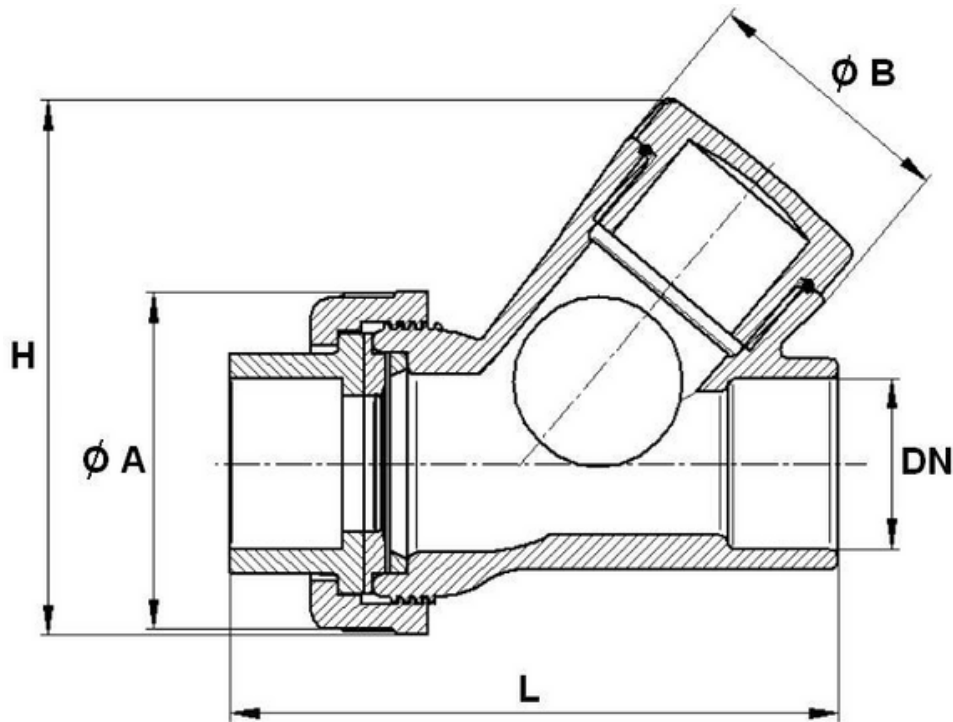

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
L	144	158	190	270	324
H	127	158	181	238	286
$\varnothing A$	81	99	112	154	178
$\varnothing B$	61	71	90	114	137
Súly (in Kg)	0.44	0.74	1.19	3.51	4.31
Ref.	334007	334008	334009	334010	334011

PVC-U BB MENETES GOLYÓS VISSZACSAPOSZELEP

SZABVÁNYOK:

- Gyártó ISO 9001:2015 tanúsítással rendelkezik
- 2014/68/EU IRÁNYELV: Termékek kizárva az irányelvből (1. cikk, 2b §)
- Vízszivattyú állomásokhoz alkalmazható NF EN 12050-4 szerint
- BSP menetes hengeres végződésekkel ISO 228-1 szerint

TELEPÍTÉSI HELYZETEK:

Függőleges helyzet (Felfelé irányuló folyadék)



Vízszintes helyzet



Fontos: Véleményünk, a megadott adatok és ajánlásunk nem garantálja a termék megfelelőségét adott felhasználásra, a Sferaco (és forgalmazója) nem vállal felelősséget a termék által okozott károkért és következményes károkért. Az ügyfélnek ellenőriznie kell a termékek megfelelő megválasztását a valós felhasználási feltételekkel.