

AXIÁLIS VISSZACsapósZELEP KARIMÁS



Méret: DN50-től DN300-ig

Csatlakozás: Karimák között PN16 RF (lapos hegesztett)

Min. Hőmérséklet: -10°C

Max. Hőmérséklet: +110°C

Max. Nyomás: 16 Bar

Paraméterek: Rozsdamentes acél tányér
Minden pozíció
Rozsdamentes acél rugó
Epoxi festés
Alacsony nyomásveszteség

Anyagok: Öntöttvas EN GJL-250 ház

AXIÁLIS VISSZACsapÓsZELEP KARIMÁS

PARAMÉTEREK:

- Minden pozíció
- Tartsa be az áramlási irányt, amit a nyíl mutat
- Karimás PN16 R.F.
- Rozsdamentes acél tányér rugóval
- Nyitó nyomás kb. 0.3 bar
- Epoxi kék RAL 003 festés, 80 mikron vastagsággal
- Minimális ellennyomás tömörzáráshoz: 1 bar


FELHASZNÁLÁS:

- Vízelosztás
- Minimális hőmérséklet Ts: -10°C
- Maximális hőmérséklet Ts: +110°C
- Maximális nyomás Ps: 16 bar

TARTOMÁNY:

- Karimás PN16 DN50-től DN300-ig Ref. 369

NYOMÁSvesZTESÉg GRAFIKON Ref.369:

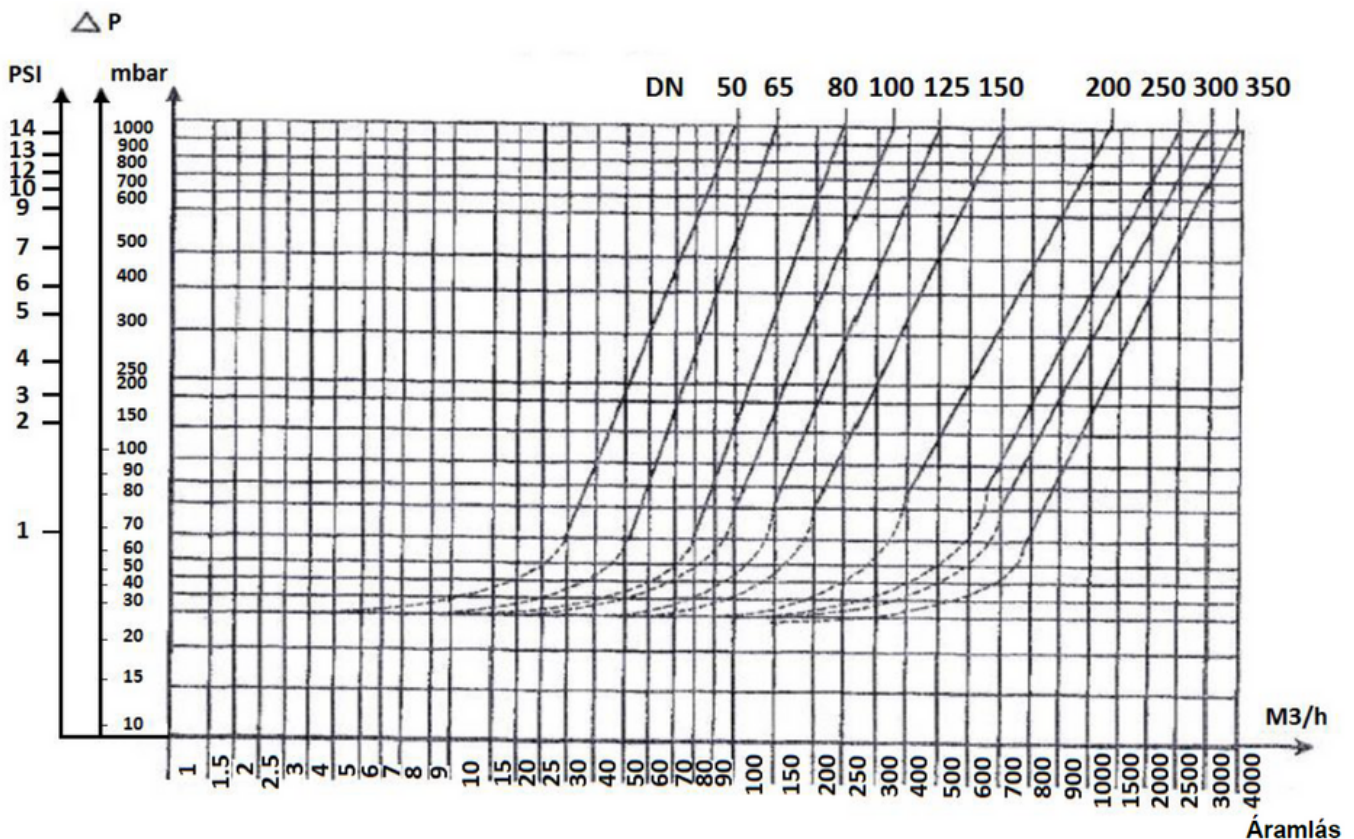


AXIÁLIS VISSZACsapószelep KARIMÁS

ÁRAMLÁSI EGYÜTTTHATÓ Kvs (m3/h-ban):

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Kvs (m3/h)	90	100	200	275	400	600	950	2000	2500


ANYAGOK:

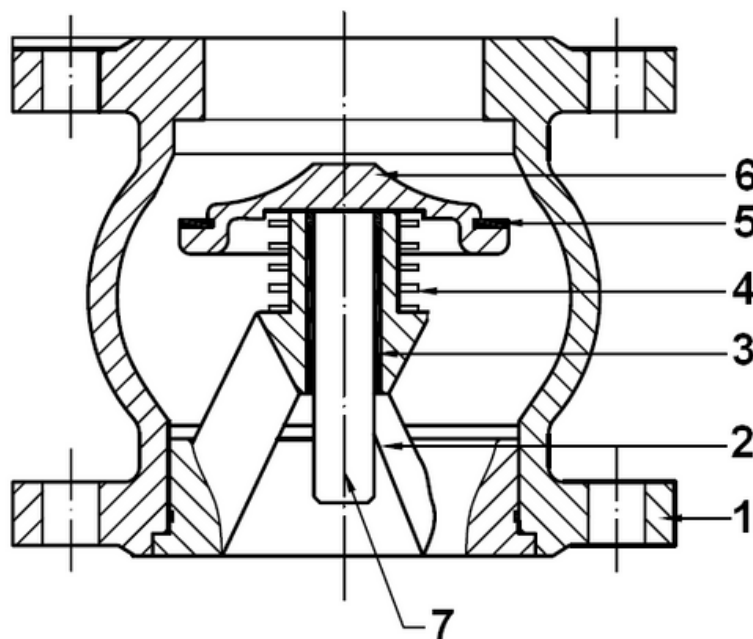

Tétel	Megnevezés	Anyag
1	Ház	Cast iron EN-GJL-250
2	Vezető	Cast iron EN-GJL-250
3	Persely	Bronze
4	Rugó	AISI 304
5	Tömítés	EPDM
6	Tányér	AISI 304
7	Tengely	AISI 416

AXIÁLIS VISSZACsapósZELEP KARIMÁS


MÉRET (mm):

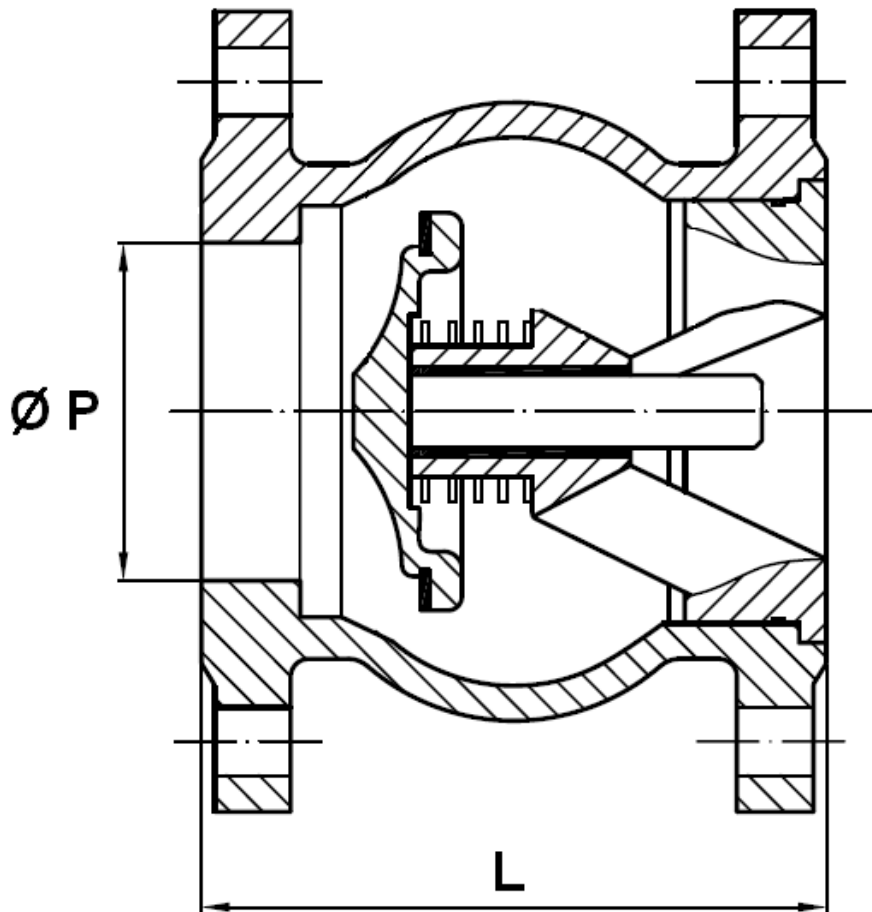

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ø P	56	65	81	105	125	150	200	250	300
L	100	120	135	165	200	231	288	354	395
Ø De	104	135	160	194	233	269	338	429	493
Súly (Kg)	6	9	11	15.5	23.5	34.5	56.5	97.5	145.5
Ref.	369050	369065	369080	369100	369125	369150	369200	369250	369300

AXIÁLIS VISSZACsapÓsZELEP KARIMÁS

KARIMÁK MÉRETE (mm-ben):

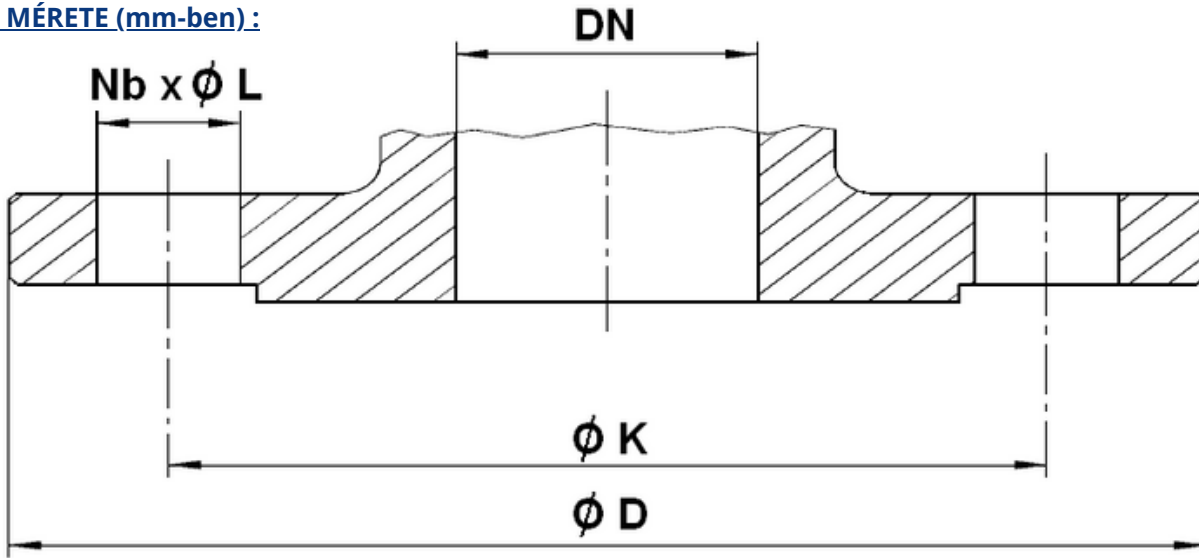

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ø D	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Ø K	125	145	160	180	210	240	295	355	410
Nb x Ø L	4 x 19	4 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 23	12 x 23	12 x 28	12 x 28

SZABVÁNYOK:

- Gyártó ISO 9001:2015 tanúsítással rendelkezik
- 2014/68/EU IRÁNYELV: Termékek kizárva az irányelvből (4. cikk, § 3)
- 3.1 tanúsítvány igény szerint
- Nyomáspróbák az API 598 szerint, 6. táblázat
- Lapos hegesztett R.F. karimák az EN 1092-2 szerint PN16

Fontos: Véleményünk, a megadott adatok és ajánlásunk nem garantálja a termék megfelelőségét adott felhasználásra, a Sferaco (és forgalmazója) nem vállal felelősséget a termék által okozott károkért és következményes károkért. Az ügyfélnek ellenőriznie kell a termékek megfelelő megválasztását a valós felhasználási feltételekkel.

+36 34 364 936

2800 Tatabánya, Erdész u. 37/B

info@asgszerelveny.hu

www.asgszerelveny.hu