

SÁRGARÉZ ÉKTOLOZÁR BELSŐ BSP PN16



Méret:	DN1/4"-tól DN4"-ig
Csatlakozás:	Belső BSP
Min. Hőmérséklet:	-10°C
Max. Hőmérséklet:	+80°C
Max. Nyomás:	16 bar (20 bar DN3/8"-ig)
Paraméterek:	Forgó, nem emelkedő tengely Belső menetes orsó Teljes átömlésű
Anyagok:	CW617N sárgaréz az EN 12165 szerint

SÁRGARÉZ ÉKTOLÓZÁR BELSŐ BSP PN16

PARAMÉTEREK:

- Teljes átömlésű
- Forgó, nem emelkedő tengely
- Belső menetes orsó
- Sárgaréz
- Rugalmas ék
- Belső / Belső BSP hengeres csatlakozások
- EPDM szártömítés
- Nincs tömörzés, nyomásvesztési tényező: 0.5% Kvs

FELHASZNÁLÁS:

- Vízelosztás, öntözés
- Min és max hőmérséklet Ts : - 10°C-tól + 80°C-ig
- Max nyomás Ps : 16 bar (20 bar DN3/8"-ig)
- Ne használja tűzoltóhálózatokhoz

ÁRAMLÁSI EGYÜTTTHATÓ Kvs (M3 / h):


DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Kvs (m3/h)	9.2	9.2	11	29	43	81	125	220	380	490	710

TARTOMÁNY:

- Sárgaréz belső/belső menetes BSP hengeres csatlakozások Ref. 102 DN 1/4"-tól DN 4"-ig

SÁRGARÉZ ÉKTOLOZÁR BELSŐ BSP PN16


ANYAGOK:

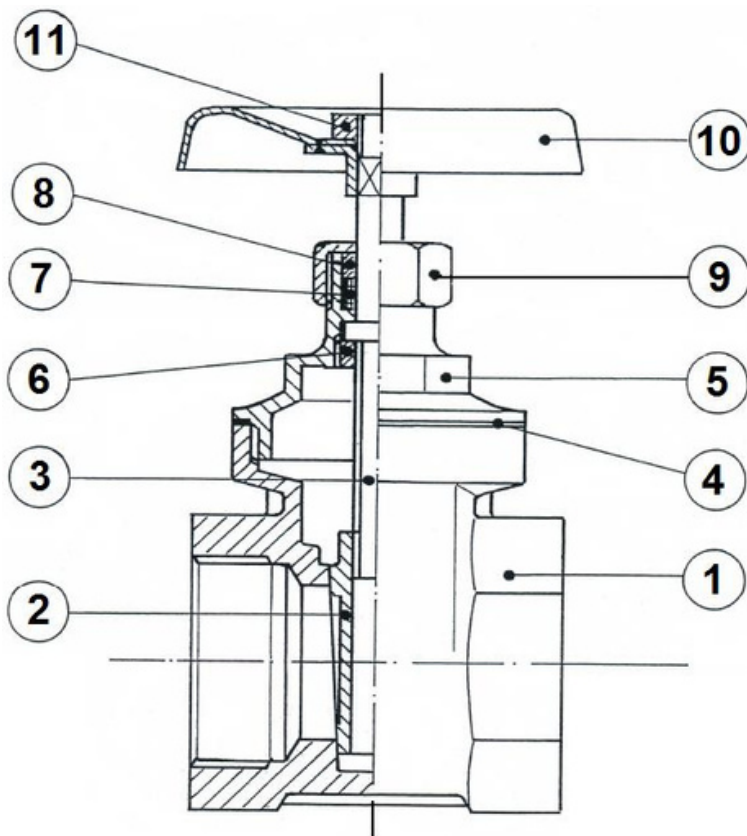

Tétel	Meghatározás	Anyagok
1	Ház DN 1/4"-2"	Réz CW617N-4MS EN 12165 szerint
1	Ház DN 2"1/2-4"	Réz DELTAC EN1982 CB 754-S GM
2	Záróelem	
3	Tengely	Réz CW614N-4MS EN 12164 szerint
4	Zárófej tömítés	Rostok
5	Zárófej	Réz CW617N-4MS EN 12165 szerint
6	Gyűrű	Réz CW614N-4MS EN 12164 szerint
7	Szártömítés	EPDM
8	Tömszelence tömítés	Réz CW614N-4MS EN 12164 szerint
9	Tömszelence leszorító any	
10	Kézikerék	Alumínium
11	Kézikerék leszorító any	Cink bevonatú acél

SÁRGARÉZ ÉKTOLOZÁR BELSŐ BSP PN16

MÉRET (mm):

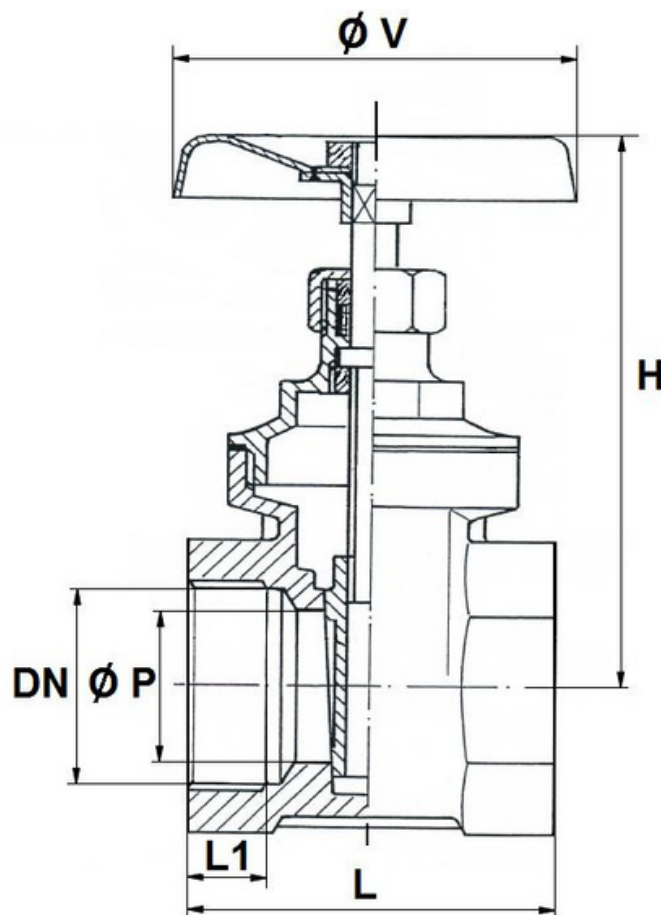

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø P	11	13	15	19	24	32	37	47	60	71	91
L	33	33	38	44	48	52	58	62	63	74	83
L1	8	8	9	10	11	12	13	13	13	14	16
H	67	67	68	76	90	108	126	146	175	196	230
Ø V	45	45	45	50	55	60	70	80	100	100	120
Súly (Kg)	0.17	0.15	0.18	0.26	0.36	0.53	0.70	1.08	1.72	2.31	4.3
Ref.	102002	102003	102004	102005	102006	102007	102008	102009	102010	102011	102012

SÁRGARÉZ ÉKTOLOZÁR BELSŐ BSP PN16

SZABVÁNY:

- Gyártó ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
- 2014/68/EU IRÁNYELV: A direktívából kizárt termékek (1. cikk, 2b. §).
- Menetes belső/belső BSP hengeres csatlakozások ISO 228/1 szerint.

Fontos: Véleményünk, a megadott adatok és ajánlásunk nem garantálja a termék megfelelőségét adott felhasználásra, a Sferaco (és forgalmazója) nem vállal felelősséget a termék által okozott károkért és következményes károkért. Az ügyfélnek ellenőriznie kell a termékek megfelelő megválasztását a valós felhasználási feltételekkel.