

2 RÉSZES ROZSDAMENTES ACÉL GÖMBCSAP PN63 BSP MENETES



Méret:	DN1/4"-tól DN4"-ig
Csatlakozás:	Belső BSP
Min. Hőmérséklet:	-20°C
Max. Hőmérséklet:	+180°C
Max. Nyomás:	63 Bar DN3/4"-ig
Paraméterek:	Záróeszköz Teljes átömlésű Kifújásbiztos tengely
Anyagok:	Rozsdamentes acél EN 1.4408

2 RÉSZES ROZSDAMENTES ACÉL GÖMBCSAP PN63 BSP MENETES


PARAMÉTEREK:

- Teljes átömlésű
- Kifújásbiztos tengely
- PTFE tömítés
- PTFE ülék
- Záróeszköz
- Tömör gömb
- 2 részes típus

FELHASZNÁLÁS:

- Vegyipari és gyógyszeripari üzemek, petrokémiai üzemek, hidraulikai rendszerek, sűrített levegő
- Min és max hőmérséklet: -20°C-tól +180°C-ig
- Max nyomás: 63 bár DN3/4"-ig, 50 bár 1"-tól 1 1/4"-ig, 40 bár 1 1/2"-tól 2"-ig, 25 bár 2 1/2"-tól 3"-ig, 16 bár 4"-ig (lásd grafikon).

NYOMÁS/ HŐMÉRSÉKLET GRAFIKON (GŐZ KIZÁRÁSÁVAL:

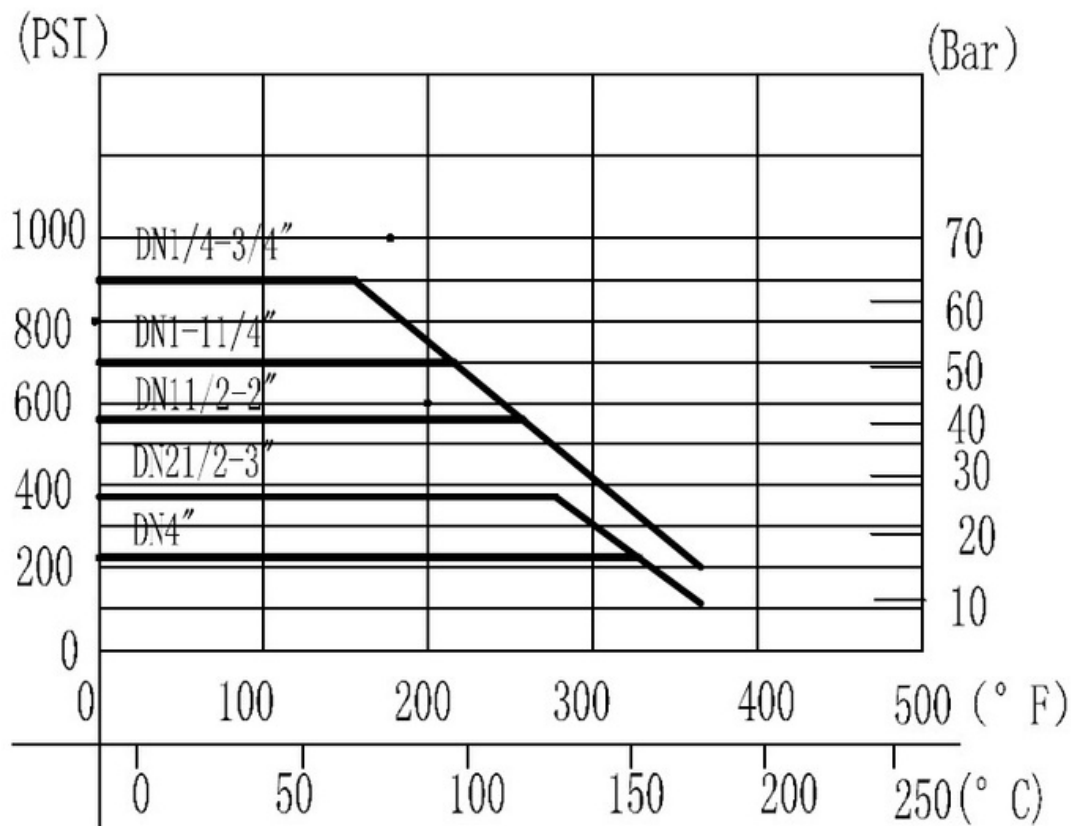

2 RÉSZES ROZSDAMENTES ACÉL GÖMBCSAP PN63 BSP MENETES

FORGATÓNYOMATÉK ÉRTÉKEK (Nm-ben, biztonsági együttható nélkül):

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Nyomaték (Nm)	5	7	10	16	24	35	50	80	120	150	180

ÁRAMLÁSI EGYÜTTHATÓ Kvs (M3 / h):

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kvs (m3/h)	6.6	7.98	11.45	20.35	31.79	57.8	81	151	262	415	774


TARTOMÁNY:



•Gömbszap belső / belső menetes BSP Rozsdamentes acél kék markolat. Kezdeti tartomány Ref. 7151 DN1/4"-tól DN4"- ig

2 RÉSZES ROZSDAMENTES ACÉL GÖMBCSAP PN63 BSP MENETES


ANYAGOK:

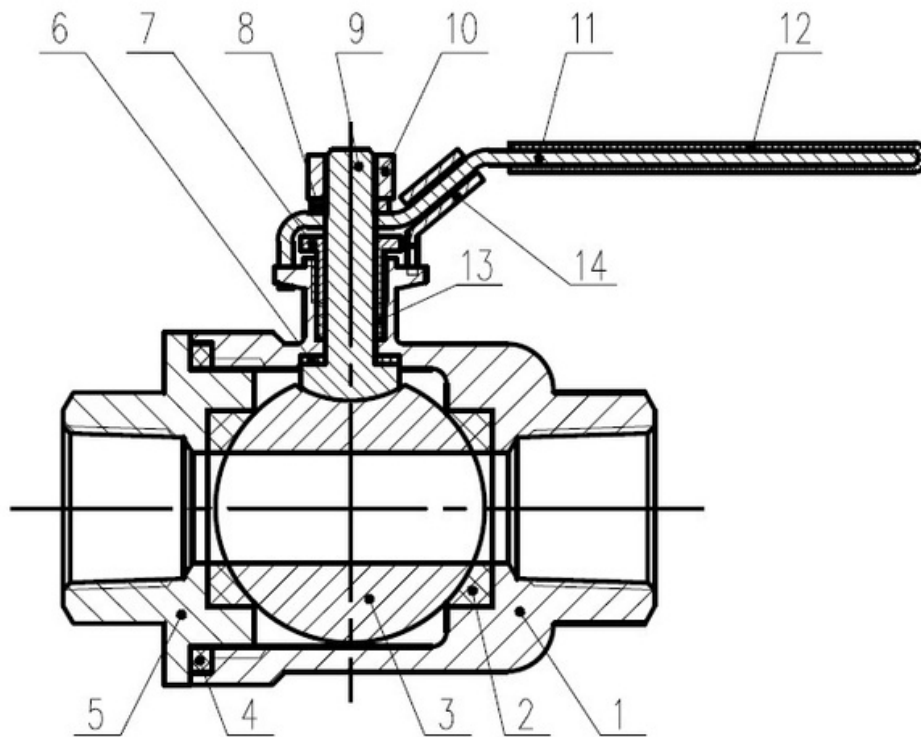


Tétel	Meghatározás	Anyagok
1	Ház	EN 1.4408
2	Ülék	PTFE
3	Gömb	AISI 316
4	Ház tömítés	RPTFE
5	Csatlakozás	EN 1.4408
6	Tolóalátét	PTFE
7	Tömszelence gyűrű	AISI 304
8	Rugós alátét	
9	Tengely	AISI 316
10	Anyag	AISI 304
11	Kar	
12	Kar burkolat	PVC
13	Tömítés	PTFE
14	Zárolóeszköz	AISI 304

2 RÉSZES ROZSDAMENTES ACÉL GÖMBCSAP PN63 BSP MENETES

MÉRET (mm):

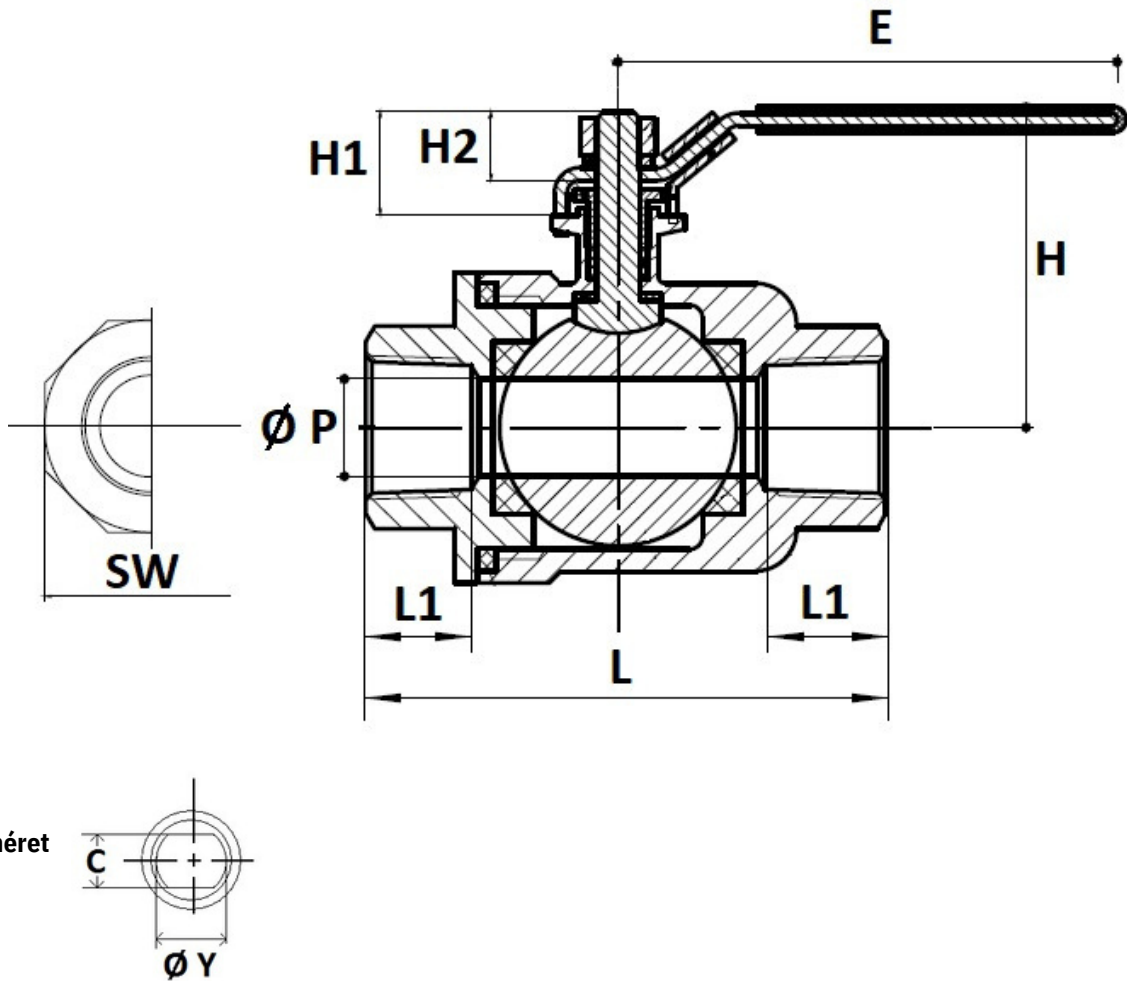

Tengely méret



DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø P	11.5	12.5	15	20	25	32	38	50	65	76	94
L	40	41	50	56	68	83	90	111	146.5	168	213
E	85	85	95	120	120	135	170	170	235	235	335
H	44	44	46	53	57	71	75	96	128	135	160
L1	8	9.5	11.5	12	15	16.5	17	20	29	32	37
W (síkban)	16.5	20	24	30	36.5	46	53	65.5	83	96	122
C	5	5	5	5.8	5.8	7.0	7.0	8.0	12.0	12	14
Ø Y	M8	M8	M8	M8	M8	M10	M10	M12	M16	M16	M20
Súly (Kg)	0.14	0.15	0.22	0.31	0.44	0.8	1.1	1.67	3.48	4.7	9.1
Ref.	715102	715103	715104	715105	715106	715107	715108	715109	715110	715111	715112

2 RÉSZES ROZSDAMENTES ACÉL GÖMBCSAP PN63 BSP MENETES

SZABVÁNYOK:

- A gyártó ISO 9001 : 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik
- 2014/68/EU IRÁNYELV: Az 1. csoportba tartozó folyadékokra vagy gázokra
oDN1/4"-1": 4. cikk, 3. § (SEP), nincs CE-jelölés
oDN1"1/4-4": II. kockázati kategória, CE 0343 jelölés
- 3.1 tanúsítvány kérésre
- Nyomásvizsgálatok az EN 12266-1 szerint, A fokozat
- Menetes BSP hengeres végek az ISO 228-1 szerint

Fontos: Véleményünk, a megadott adatok és ajánlásunk nem garantálja a termék megfelelőségét adott felhasználásra, a Sferaco (és forgalmazója) nem vállal felelősséget a termék által okozott károkért és következményes károkért. Az ügyfélnek ellenőriznie kell a termékek megfelelő megválasztását a valós felhasználási feltételekkel.