

Ref.: VGB 4400-001 pas

Rev. : Initial

Date : 17/03/2021

Page : 1/1

KÉTIRÁNYÚ KÉSTOLÓZÁR "NEM EMELKEDŐ TENGEY" KÉZIKERÉKEL VGB 4400-001



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

FELHASZNÁLÁS

Általános felhasználás: cellulózgyártás, víz, vízkezelés, szennyvíz, borkészítés...

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Nem emelkedő kétirányú, szoros késtolózár.
Funkció BE/KI vagy szabályozás.
Karmimák közti csatlakozás ISO PN10-szerint.
Csak vízszintes csővezetékre szerelhető.
Komplett nitril elasztomer ülék tömítés, alapkivitelen.
Epoxi bevonatú ház RAL 6005, vastagság 150 mikron.
Kézikerékes működtetés


FELÉPÍTÉS

13	1	Kézikerék	Öntöttvas EN-GJL-250
12	1	Azonosítótábla	Rozsdamentes acél 304
11	1	Olajzó	Rozsdamentes acél 304
10	1	Alátét	Bronz
9	1	Tartókonzol	Bronz
8*	2	Tartólemez	Acél A45
7	1	Tengely	Rozsdamentes acél 304
6	1	Tömsz. tömítés	Gömbr. öntöttvas EN-GJS-500-7
5	2	O-gyűrű	NBR
4	4	Tömítés	PTFE
3	1	Kés	Rozsdamentes acél 304
2	1	ülék	NBR
1	1	Ház	Gömbr. öntöttvas EN-GJS-500-7
Tétel	Db	Megnevezés	Anyag

* Előre megmunkált alkatrészek DN300-ig.

MÉRETEK

DN		L	B	C	H	ØK	ØV	n	ØM	Súly (kg)
mm	inch									
50	2"	43	126	63	283	125	200	4	4xM16	9
65	2 1/2"	46	140	69	308	145	200	4	4xM16	10
80	3"	46	154	91	333	160	200	8	4xM16	11
100	4"	52	177	104	378	180	200	8	4xM16	14
125	5"	56	198	119	423	210	250	8	4xM16	18
150	6"	56	220	131	474	240	250	8	4xM20	21
200	8"	60	275	158	593	295	310	8	4xM20	34
250	10"	68	326	197	685	350	310	12	8xM20	51
300	12"	78	380	231	792	400	310	12	8xM20	69
350	14"	78	450	257	900	460	500	16	10xM20	123
400	16"	102	510	292	978	515	500	16	10xM24	156
450	18"	114	563	311	1105	500	565	20	14xM24	200
500	20"	127	626	344	1215	500	620	20	14xM24	236

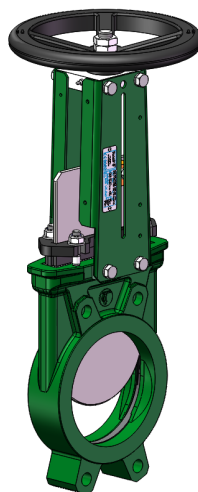

Magyarországi forgalmazó:



ASG Szerelvény Kft.

2800 Tatabánya, Erdész utca 37/B

Tel: +36 34 364 936

E-mail: info@asgszerelveny.hu

Web: <https://asgszerelveny.hu/>

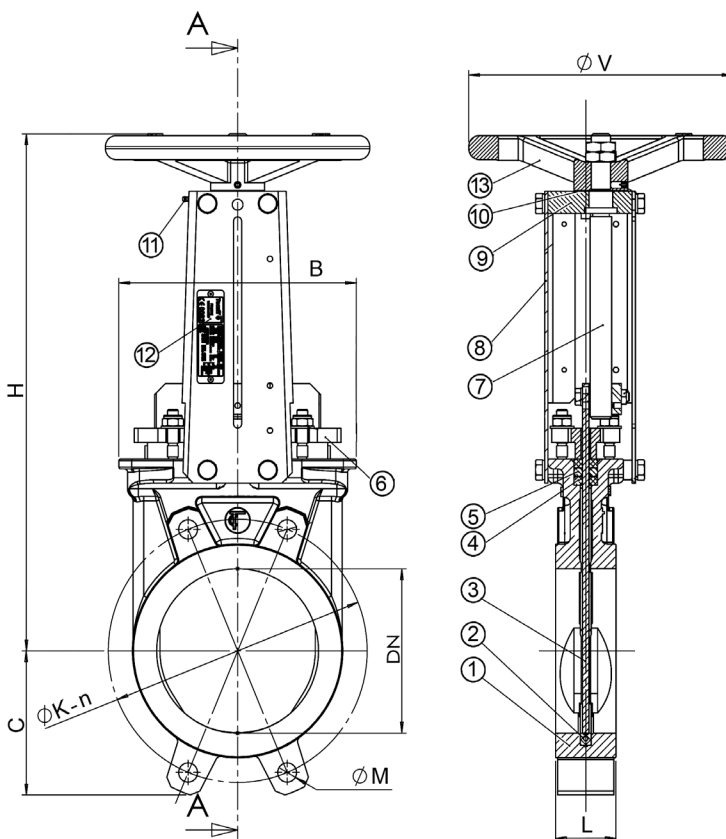

Kétirányú tömítés

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Maximum üzemi nyomás :

DN50-250 : 10 bar

DN300-450 : 7 bar

DN300 : 4 bar

SZABVÁNYOK

Beépítési méret méret az EN558 Széria 20 szabvány szerint.

A vizsgálati eljárások az EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 és ISO 5208 szabványok szerint. A karimák közötti csatlakozások az EN 1092-2 és a DIN 2501 ISO PN10 szabványok szerint.

Maximum üzemi hőmérséklet : -10°C / +80°C

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE

Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr