

Ref. : VOC4241C-08.pas

Rev. : G

Date : 03/04/2019

Page : 1/1

**RUGALMAS ÜLÉKŰ ÉKTOLOZÁR
PN10/16 PLANETÁRIS
CSIGAHAJTÓMŰVEL
MŰKÖDTETVE ÉS ELEKTROMOS
HAJTÓMŰHÖZ VALÓ
TARTÓLEMEZZEL**

VOC 4241C-08

**FELHASZNÁLÁS**

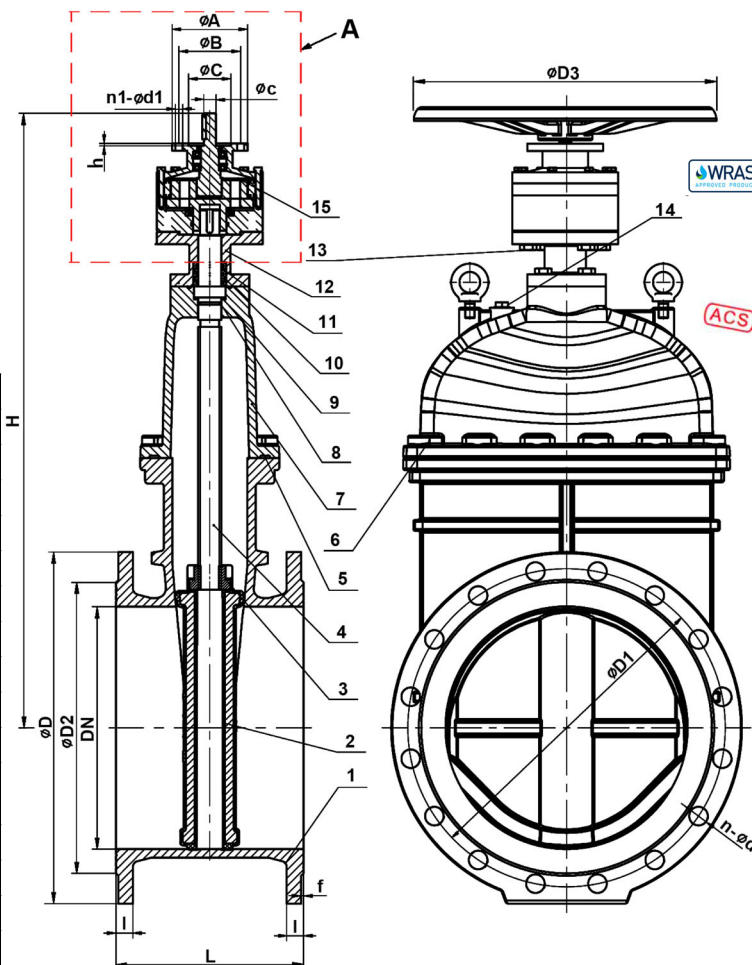
Általános használat: Vízellátás, tűzvédelem, öntözés, vízkezelés

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Tartomány: DN450-tól DN600-ig.
Nem emelkedő tengely.
Az óramutató járásával megegyező irányba záródik.
Teljes átömlésű
Alacsony nyomásvesztés.

FELÉPÍTÉS

15	1	Planetary gear box	
14	1	Leeresztő dugó	
13	6	Csavar	Rozsdamentes acél A2-70
12	1	Keret	Öntöttvas GGG50
11	1	Tömítés	Öntöttvas 304
10	1	O-gyűrű	NBR
9	1	Tömítés	EPDM
8	1	O-gyűrű	NBR
7	1	Zárófej	Öntöttvas GGG50
6	16	Csavar	Rozsdamentes acél A2-70
5	1	Tömítés	EPDM
4	1	Tengely	Rozsdamentes acél 2Cr13 (AISI420)
3	1	Anyá	Réz
2	1	Záróelem	Öntöttvas GGG50+EPDM
1	1	Ház	Öntöttvas GGG50
Tétel	db	Meghatározás	Anyag

**MÉRETEK**

DN		D	D1		D2	I	H	L	f	n - Ød		Súly (kg)
mm	inch		PN10	PN16						PN10	PN16	
450	18"	640	565	585	548	30	1160	330	5	20 x Ø28	20 x Ø31	310
500	20"	715	620	650	609	31,5	1260	350	5	20 x Ø28	20 x Ø34	400
600	24"	840	725	770	720	36	1450	390	6	20 x Ø31	20 x Ø37	610

Súly tartalmazza a kézikereket

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

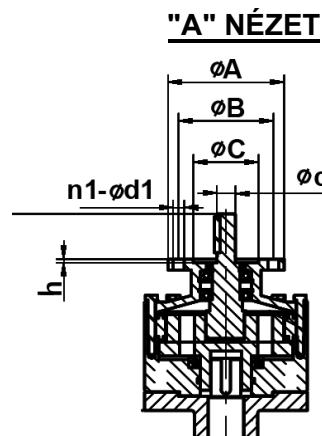
Maximális működési nyomás : 16 bar.
Maximális hőmérséklet: +80°C.

SZABVÁNYOK

Beépítési méret a DIN 3032 / F4 rövid minta szerint.
Csatlakozás az EN 1092-2 szabvány szerint, ISO PN10/16.

Nyomás teszt az EN1074-2 és EN1171 szerint.
Egészségügyi megfelelőségi tanúsítvány száma: 16 ACC LY 039.

WRAS tanúsítvány száma: 1606373.

**Magyarországi forgalmazó:**

ASG Szerelvény Kft.
2800 Tatabánya, Erdész utca 37/B
Tel: +36 34 364 936
E-mail: info@asgszerelveny.hu
Web: https://asgszerelveny.hu/

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr