

BRONZ ÉKTOLOZÁR BELSŐ BSP PN16



Méret:	DN 1/4"-tól 4"-ig
Csatlakozás:	Belső BSP
Min. Hőmérséklet:	-10°C
Max. Hőmérséklet:	+80°C
Max. Nyomás:	16 Bar
Paraméterek:	Forgó nem emelkedő tengely Belső menetes orsó Teljes átömlésű
Anyagok:	Bronz

BRONZ ÉKTOLÓZÁR BELSŐ BSP PN16

PARAMÉTEREK:

- Teljes átömlésű
- Forgó, nem emelkedő tengely
- Belső menetes orsó
- Réz
- Rugalmas ék
- Belső / Belső BSP hengeres csatlakozás
- EPDM szártömítés
- Nincs tömörzés, nyomásveszteségi tényező: 0.5% Kvs

FELHASZNÁLÁS:

- Vízelosztás és öntözés
- Min és max Hőmérséklet Ts : - 10°C to + 80°C
- Max Nyomás Ps : 16 bar
- Ne használja tűztöltőhálózatokhoz

ÁRAMLÁSI EGYÜTTHATÓ Kvs (M3 / h):


DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Kvs (m3/h)	9.2	9.2	11	29	43	81	125	220	380	490	710

TARTOMÁNY:

- Bronz belső/belső menetes BSP hengeres csatlakozás Ref. 146 DN 1/4"-tól DN 4"-ig

BRONZ ÉKTOLÓZÁR BELSŐ BSP PN16


ANYAGOK:

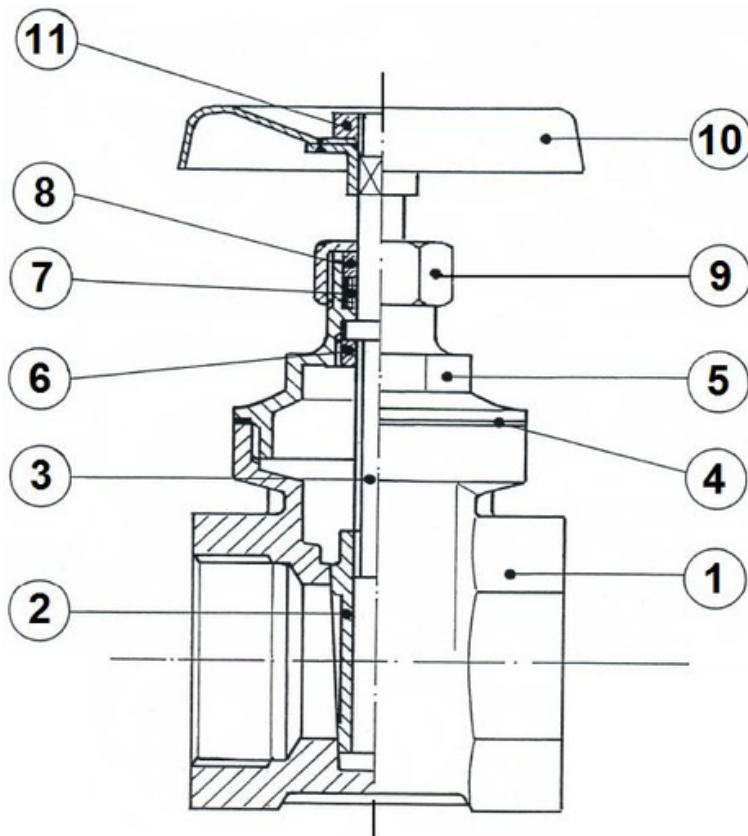

Tétel	Meghatározás	Anyagok
1	Ház	Bronz SN5 UNI-EN1982 DIN 50930/6
2	Záróelem	Réz DELTAC EN1982 CB 754-S GM
3	Tengely	Réz CW 614 N EN 12164 szerint
4	Zárófej tömítés	Rostok
5	Zárófej	Réz CW 617 N EN 12165 szerint
6	Gyűrű	Réz CW 614 N EN 12164 szerint
7	Szártömítés	EPDM
8	Tömszelence tömítés	Réz CW 614 N EN 12164 szerint
9	Tömszelence leszorító anya	Réz CW 614 N EN 12164 szerint
10	Kézikerek	Alumínium
11	Kézikerek leszorító anya	Cink bevonatú acél

BRONZ ÉKTOLÓZÁR BELSŐ BSP PN16

MÉRET (mm):

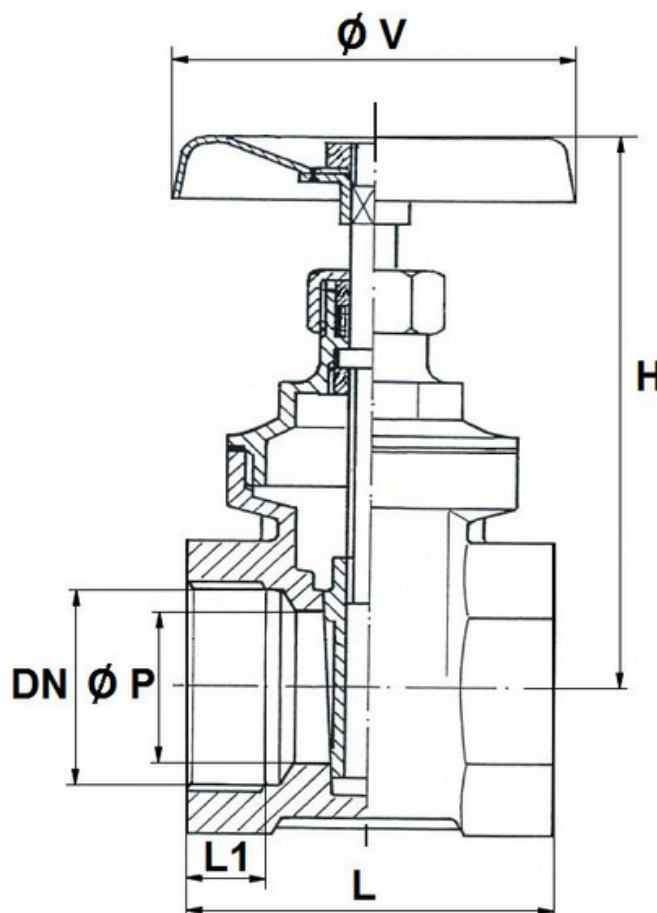

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø P	11	15	15	19	24	32	37	47	58	71	91
L	36	38	38	45	47	51	55	62	75	80	93
L1	8	9	9	10	11	11	13	13	16	16	20
H	66	69	69	78	91	108	125	145	175	200	235
Ø V	45	50	50	50	55	60	70	80	100	100	120
Súly (Kg)	0.16	0.16	0.2	0.28	0.37	0.58	0.81	1.22	2.1	2.66	4.72

BRONZ ÉKTOLÓZÁR BELSŐ BSP PN16

SZABVÁNYOK:

- 2014/68/EU IRÁNYELV: A direktívából kizárt termékek (1. cikk, 2b. §)
- Menetes belső / belső BSP hengeres csatlakozás ISO 228/1 szerint

Fontos: Véleményünk, a megadott adatok és ajánlásunk nem garantálja a termék megfelelőségét adott felhasználásra, a Sferaco (és forgalmazója) nem vállal felelősséget a termék által okozott károkért és következményes károkért. Az ügyfélnek ellenőriznie kell a termékek megfelelő megválasztását a valós felhasználási feltételekkel.

+36 34 364 936

2800 Tatabánya, Erdész u. 37/B

info@asgszerelveny.hu

www.asgszerelveny.hu